

Tektalan® A2-SmartTec ONE

Anwendungsbereich:

Zur nachträglichen Deckendämmung in Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen.

Gemäß der Bautechnischen Zulassung 0050 ist die Montage mit 1 Stück Schraube pro Platte bei den Plattendicken 50 bis 125 mm möglich.

Plattenformat:


600 x 495 mm

Plattendicke:

50, 75, 100, 125 mm

Befestigung:

Heraklith Betonschraube DDS Plus bzw. Heraklith Betonschraube BS

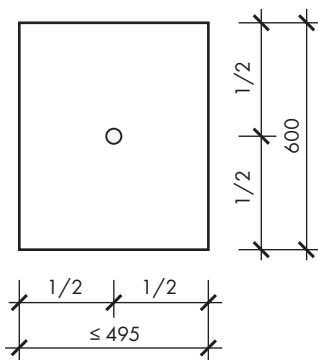


Bedarf Betonschrauben:

1 Stk. / Platte


Bohrlochdurchmesser: 6 mm

Setztiefe: mind. 25 mm

Verlegeart im Verband

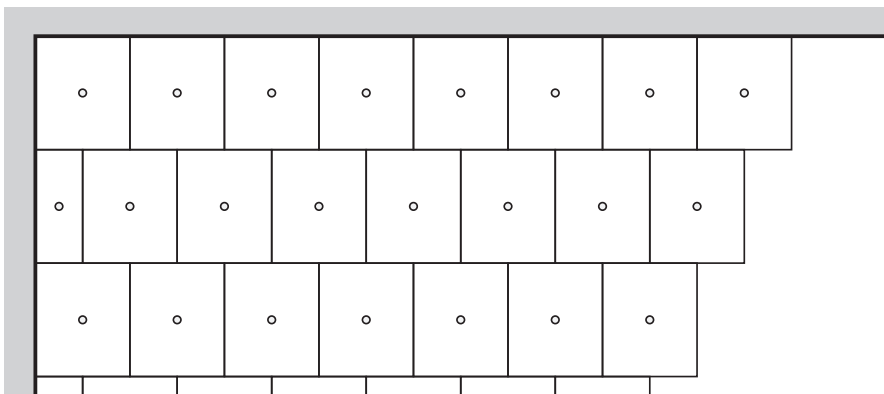

Querschnitt

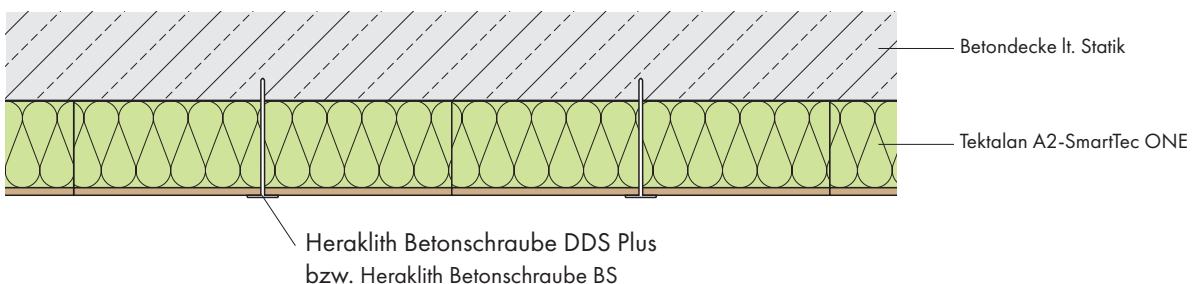

Das Befestigungsschema entspricht unserem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe die Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 12/2024 sp-ib

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
9586 Fürnitz
Telefon +43 (0)4257 3370-0
info.at@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.at