


Homeseal LDS 200 AluPlus

www.al.knaufinsulation.com

Barriera e avullit

me shtresë reflektuese të aluminizuar

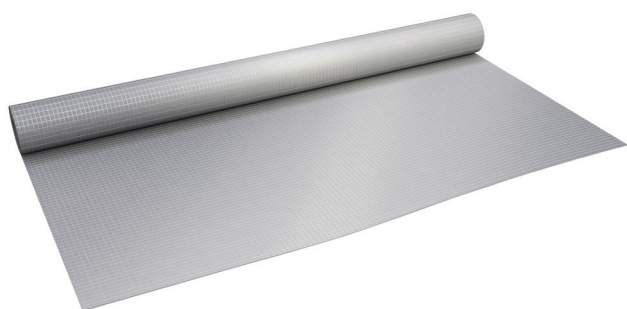

Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 200 AluPlus është barriera e avullit me rezistencë të lartë ndaj avullit me shtresë reflektuese të aluminizuar në foli të polietilenit me rrjetëz përforcuese. Shtresa reflektuese reflekton nxehtësinë mbrapa në hapësirën e brendshme dhe në atë mënyrë kursen energjinë për ngrohje.

HOMESEAL[®] SYSTEM

Membrana e përshtueshme nga avulli-e papërshtueshme nga uji

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
- 2 HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Membranat e kontrollit të ujit

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- 3 HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Shirita izolues

- 4 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- 5 HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
- SOLIFIT UNI
- HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolim

- 6 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13984
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	100 g/m ² (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	E
Papërshtueshmëria nga uji (EN 1298)	E konfirmuar
Përshtueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	200 m (± 60)
Fortësia në tërheqje (EN 12311-2)	230(L) / 230(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	110(L) / 110(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në +80°C
Trashësia	0.20 mm (± 0.02)
Gjerësia e rullit	1.5 m
Gjatësia e rullit	50 m
m ² në rul	75 m ²

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë



challenge.
create.
care.

Homeseal LDS 200 AluPlus

www.al.knaufinsulation.com

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Aplikohet në sistemin e konstruksionit të çatisë së pjerrët, mureve vertikale (veshje e murit) dhe kudo ku ka emetim të intensifikuar të avullit të ujit.

Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Membrana vendoset nga ana më e ngrohtë/e brendshme e termoizolimit në sistemin e çatisë së pjerrët dhe murit vertikal (veshje e murit).

Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

Udhëzimet për instalim



Hapësira duhet të jetë e ajrosur në mënyrë që të mundësohet lagështia relative nën 75% gjatë instalimit.



Të ngjitet mbi mbajtësit Homeseal LDS SOLFIT-2, shiriti me ngjitje të dyanshme, para vendosjes së membranës.



Membrana duhet të vendoset çdoherë tërthorazi mbi mbajtësit



Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min. 10 cm



Për fiksimin e membranës duhet të përdoret stapleri 8/10




Membrana duhet të fiksohet me stapler në distancat prej 10-15cm



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLFIT-1



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjitës për membranën



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal Homeseal LDS SOLFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme Homeseal LDS SOLFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.