


F/F 13 skrue til samling af stålprofiler

Side: 1/1

04/2018

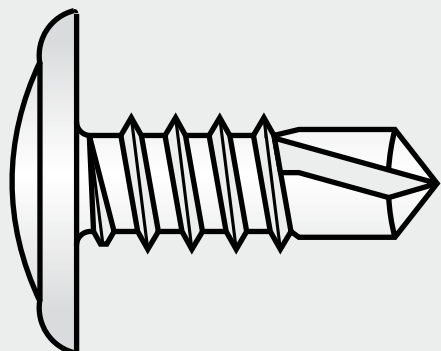

F/F 13 skrue

Profilskrue til samling af stålprofiler med max. godstykkelse på 2,68 mm.

| Profildata F/F 13 skrue | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Egenskab | | Værdi | Enhed |
| Brand | Reaktion på brand | A1 | Ubrændbar |
| Indhold | Farligt indhold | NPD | |
| Overflade | | Blå zink | |
| Korrosionsklasse | | C2 | |
| Iskruningshastighed | | Max. 1500 | omdrej/min. |
| Forklaring illustration | B: Diameter på skruehoved | 10,8 - 11,4 | mm |
| | D: Diameter på skruegevind | 4,05 - 4,25 | mm |
| | L: Nominel længde | 13 ± 1 | mm |

