




## AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran è una soluzione economica per controsoffitti dalla superficie forata, adatta ad ambienti che richiedono un ottimo assorbimento acustico.
- Elevato indice di riflessione luminosa (86%)
- Ideale per ambienti di vendita al dettaglio

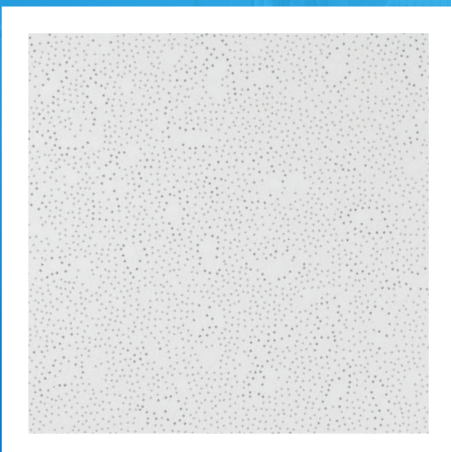

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| <div>Dettagli dei bordi</div> <div>Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta</div> | <div></div> <div>Board</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Dicke (mm)</div>                                                              | <div></div> <div>13</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Dimensioni (mm)</div> <div>Altre misure su richiesta</div>                    | <div></div> <div>600 x 600<br/>1200 x 600</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Sistema</div>                                                                 | <div></div> <div>A vista, smontabile - Sistema C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Peso</div>                                                                    | <div></div> <div>2.9 - 3.1 kg / m²</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Colore</div>                                                                  | <div></div> <div>Bianco</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Assorbimento acustico</div>                                                   | <div></div> <div>EN ISO 354<br/><math>\alpha_w</math> = <b>0.55</b> a norma EN ISO 11654 - <b>Classe D</b><table><tr><td>Frequenza <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math></td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.50</td></tr></table>NRC = <b>0.50</b> a norma ASTM C 423</div> | Frequenza <i>f</i> (Hz) | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | $\alpha_p$ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |
| Frequenza <i>f</i> (Hz)                                                            | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                     | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| $\alpha_p$                                                                         | 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.45                    | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Reazione al fuoco</div>                                                       | <div></div> <div>Euroclass <b>A2-s1, d0</b> a norma EN 13501-1<div>RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> a norma 123-FZ</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Riflessione luminosa</div>                                                    | <div></div> <div><b>86%</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Conducibilità termica</div>                                                   | <div></div> <div><math>\lambda</math> = <b>0.060 W/mk</b> a norma EN 12667</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Resistenza all'umidità</div>                                                  | <div></div> <div><b>70% RH</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Qualità dell'aria interna</div>                                               | <div><div>A+</div><div>E1</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Pulibilità</div>                                                              | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Sostenibilità</div>                                                           | <div><div>EN ISO 14021</div><div>EN ISO 14025</div><div>BIOSOLUBLE WOOL<br/>EC 1272/2008 Annex G</div></div> <div>35-46%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.  
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.