


Gewebeeckwinkel 100/150

Für die Eckarmierung von 90° Außen-
ecken

Produkt-Datenblatt

01/2026

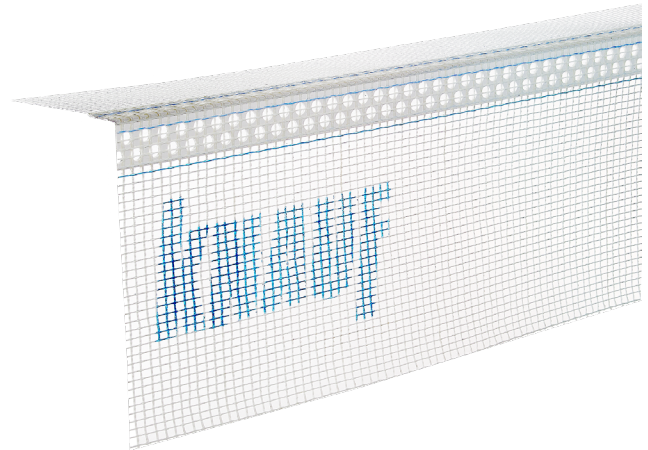

Produktbeschreibung

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Armiergewebe, sowie 10 cm Gewebeüberstand an einem Ende.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Alkalibeständiges Armiergewebe
- Maschenweite 4 x 4 mm
- Weißes Kunststoffprofil
- UV-beständig
- Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes

Anwendungsbereich

Gewebeeckwinkel zur Eckarmierung und exakten sowie lotrechten Ausbildung von Gebäudeecken und -kanten sowie Tür- und Fensterlaibungen in Knauf Putz-, Innendämm- und WARM-WAND Systemen.

Ausführung


Gewebeeckwinkel mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Bei Fensterecken ist die Schenkellänge entsprechend der Laibungstiefe zuzuschneiden. Gewebeeckwinkel vor Beginn der Flächenarmierung auf die Dämmplatten anbringen, dabei eine Schichtstärke von ca. 3 bis 4 mm Knauf Klebe- und Armiermörtel, z. B. SM700 Pro, auf die Dämmplatte auftragen, anschließend Gewebeeckwinkel ausrichten und beide Gewebeschenkel vollflächig bis zur Putzkante einbetten und faltenfrei einspachteln.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +40 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Querschnitt

Maße in mm

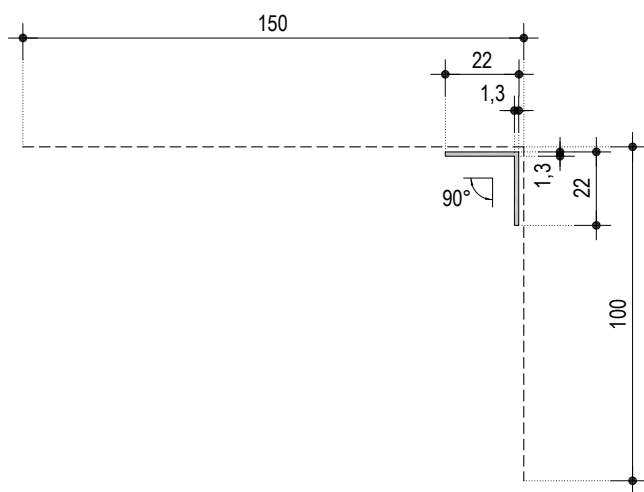

Technische Daten

Bezeichnung	Gewebeeckwinkel 100/150	Einheit	Norm
Material	Hart-PVC	–	DIN 16941
Schenkelmaß PVC-Winkel	22	mm	–
Profillänge	2500 ± 2	mm	–
Armiergewebe	Alkalibeständig, vollflächig verklebt	–	EAD 040016-01-0404 EAD 040083-00-0404
Maschenweite	4 x 4	mm	–
Gewebebreite	100 x 150	mm	–
Gewebeüberstand	≥ 100	mm	–
Flächengewicht Glasfasergewebe	ca. 165	g/m ²	–

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Produktvarianten

Bezeichnung	Ausführung mm	Länge mm	Verpackungseinheit St./Paket	Artikelnummer	EAN
Gewebeeckwinkel 100/150	100/150	2500	40	00015238	4003950001147

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Einheit	Wert
EPD Umweltproduktdeklaration	–	–	EPD-EJO-20230346-IBC1-DE
QNG Version 2023	Anhang 313 POS. 1.1; 11.1	–	Erfüllt



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Putz- und Fassade-Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im **Download Center** der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3222*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

*Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.