

Gewebeeckwinkel 100/150

Für die Eckarmierung von 90° Außenecken

Produktbeschreibung

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Armiergewebe, sowie 10 cm Gewebeüberstand an einem Ende.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Alkalibeständiges Armiergewebe
- Maschenweite 4 x 4 mm
- Weißes Kunststoffprofil
- UV-beständig
- Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes

Für die Eckarmierung von 90° Außenecken

Anwendungsbereich


Zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten 90° Außenecken in Knauf WARM-WAND Systemen.

Ausführung

Gewebeeckwinkel mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Bei Fensterecken ist die Schenkellänge entsprechend der Laibungstiefe zuzuschneiden. Gewebeeckwinkel vor Beginn der Flächenarmierung auf die Dämmplatten anbringen, dabei eine Schichtstärke von ca. 3 bis 4 mm Knauf Klebe- und Armiertmörtel, z. B. SM700 Pro, auf die Dämmplatte auftragen, anschließend Gewebeeckwinkel ausrichten und beide Gewebeschenkel vollflächig bis zur Putzkante einbetten und einspachteln.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +40 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

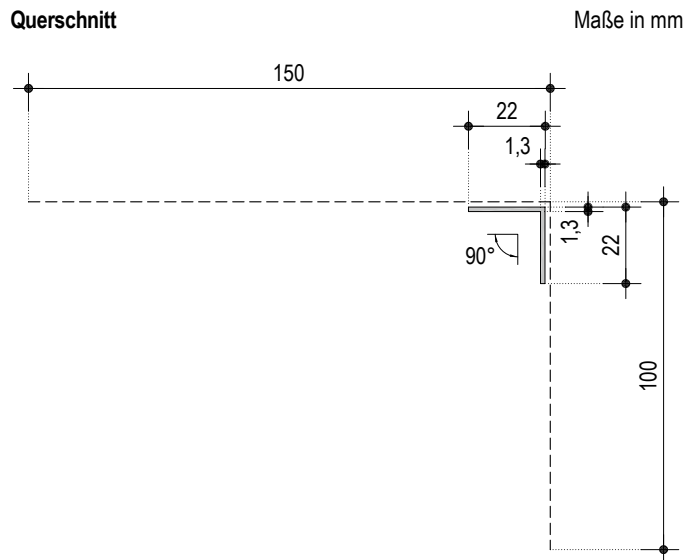

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Gewebeeckwinkel 100/150
Material	–	–	PVC
Schenkelmaß PVC-Winkel	–	mm	22
Profillänge	–	mm	2500 ± 2
Glasfasergewebe	–	–	Alkalibeständig, vollflächig verklebt
Maschenweite	–	mm	4 x 4 ± 0,5
Gewebebreite	–	mm	100 x 150
Gewebeüberstand	–	mm	≥ 100
Flächengewicht Glasfasergewebe	–	g/m ²	ca. 160

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Gewebeeckwinkel 100/150	100/150 mm	2500 mm	40 St./Paket	00015238	4003950001147



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe pd.knauf.de



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
ausschreibungcenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
knauf.de/infothek

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***

► knauf-direkt@knauf.com

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.