




LEVERINGSPROGRAMMA

PROFESSIONELE TEGELZETTERS



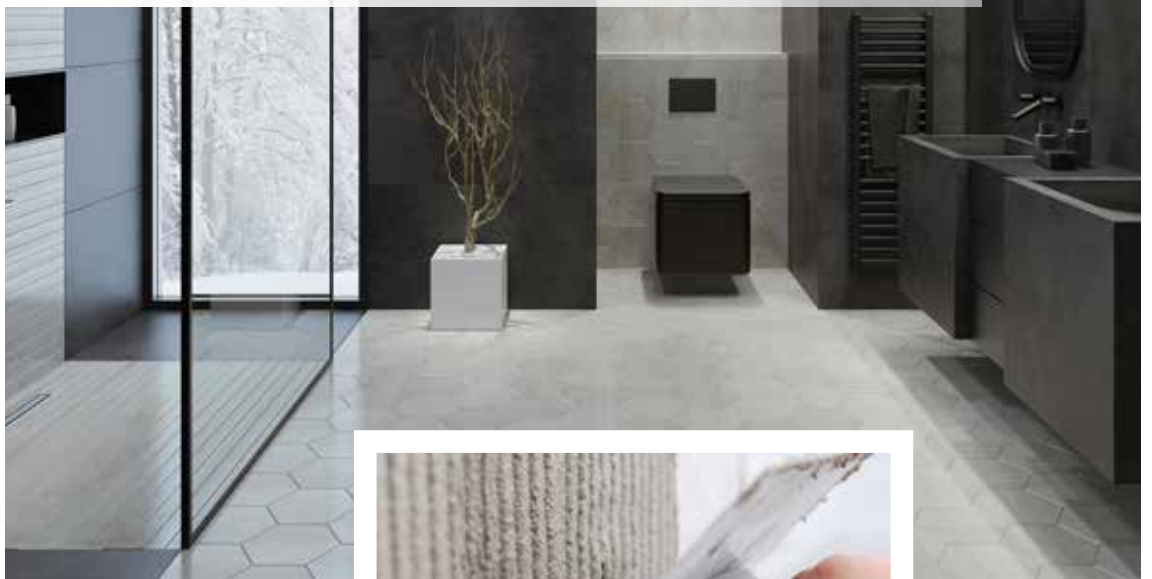


INHOUD

CeramikaPRO	5
Tegellijmen	6
Voegmortel	8
Additief	9
Tegelen	10
Tegelen en bestraten buitenshuis	16
Egaliseren en uitvullen	20
Andere producten	24
Nivelleren	25
Ondergrond voorbehandelen	25





GIDS VOOR PROFESSIONELE TEGELZETTERS

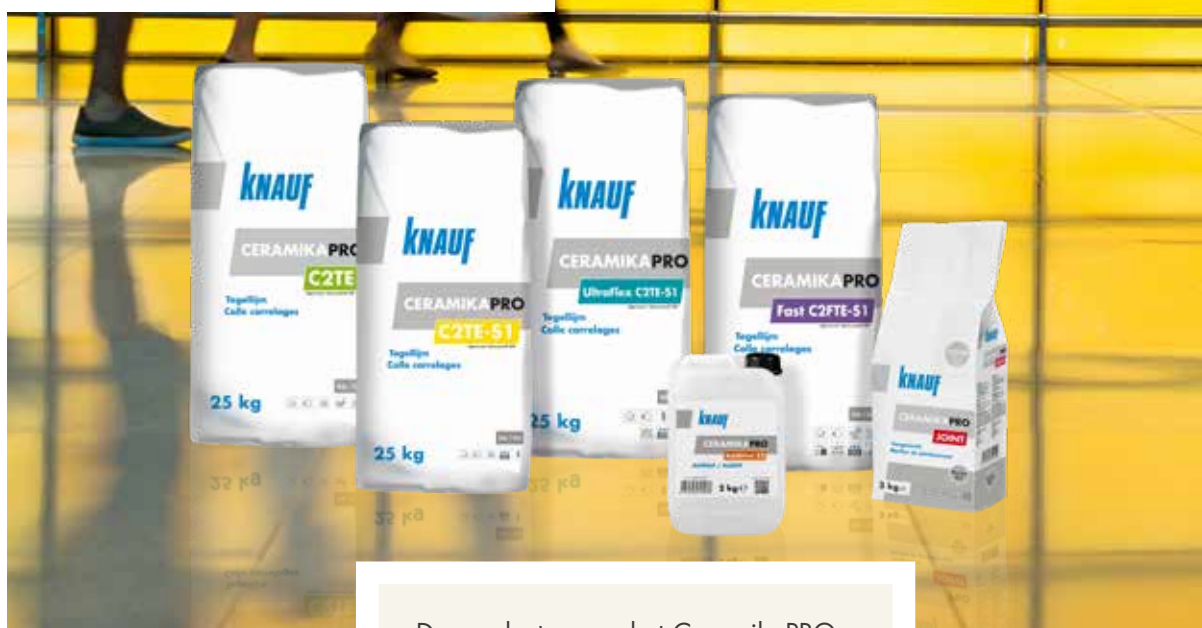Ceramika**PRO**

De producten van het CeramikaPRO-gamma zijn speciaal ontwikkeld voor professionele tegelzeters. Hiertoe behoren: tegellijmen en een voegproduct, verkrijgbaar in 10 kleuren. Ook is een additief verkrijgbaar dat toelaat om tegelijm van klasse S2 overeenkomstig de norm EN 12004 te bekomen.

CERAMIKA PRO

TEGELLIJMEN

C2TE



Vloeren en muren,
zowel binnen als buiten

GEBRUIK

VOORDELEN

- > Flexibiliteit en thermische bestendigheid
- > Vorstbestendig
- > Verhoogde stabiliteit
- > Gemakkelijke verwerking

COMPATIBELE TEGELTYPES

Alle keramische tegels en steengoedtegels **tot een grootte van 60 x 60 cm.**

ONDERGRONDEN

Gips- of cementpleisters, oude betegelingen, beton, cellenbeton, dekvloeren op basis van cement, anhydriet of calciumsulfaat, cementplaten, gipsplaten en gipsvezelplaten, Knauf Doucheafdichtset.

KLASSE (VOLGENS DE NORM EN 12004)

C2TE

KLEUREN



BRUIKBAAR IN INDUSTRIËLE RUIMTES MET ZWARE BELASTINGEN

Nee

COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING

Ja*

COMPATIBEL MET CERAMIKA PRO-ADDITIEF S2

Nee

VERWERKINGSTEMPERATUUR

+5 °C tot +25 °C

VERWERKINGSTIJD

Ong. 2u

WACHTTIJD VOOR OPVOEGEN

Min. 24u

OPEN TIJD

Ong. 30 min.

BEGAANBAAR NA

Min. 24u

INGEBRUIKSNAME

14 dagen

VERBRUIK

Tegelkam van 6 mm
Tegelkam van 8 mm
Tegelkam van 10 mm
Tegelkam van 12 mm

Ong. 2 kg / m²
Ong. 2,7 kg / m²
Ong. 3,3 kg / m²
Ong. 3,9 kg / m²

OPSLAG

12 maanden

VERPAKKING

Zakken van 25 kg

ARTIKELNUMMER

○ : 00706900 / ● : 00706901

C2TE-S1

Vloeren en muren,
zowel binnen als buiten

- > Geschikt voor **verwarmde dekvloeren**
- > Geschikt voor groot formaat tegels
- > Erg flexibel
- > Bestand tegen verticale afglijding

Alle keramische tegels en steengoedtegels **tot een grootte van 100 x 100 cm.**

Gips- of cementpleisters, oude betegelingen, beton, cellenbeton, (**verwarmde**) dekvloeren op basis van cement, anhydriet of calciumsulfaat, cementplaten, gipsplaten en gipsvezelplaten, Knauf Douche-afdichtset, ...

UltraFlex C2TE-S1

Vloeren en muren,
zowel binnen als buiten

- > Geschikt voor openbare ruimtes
- > Geschikt voor **groot formaat tegels ($\geq 1 \text{ m}^2$)**
- > Geschikt voor het plaatsen van grote vloerstenen buiten**
- > Geschikt voor het plaatsen van tegels op nog niet volledig droge dekvloeren**
- > Verlengde verwerkingstijd

Alle types en formaten tegels van keramiek, mozaïek, natuursteen (niet vochtgevoelig) en betontegels. Laat ook het verlijmen van klinkers buiten toe.

Gips- of cementpleisters, **verwarmde cementdekvloeren**, oude betegelingen, beton, cellenbeton, anhydriet of calciumsulfaat, cementplaten, gipsplaten en gipsvezelplaten, Knauf Douche-afdichtset, ...

Fast C2FTE-S1

Vloeren en muren,
zowel binnen als buiten

- > **Opvoegen mogelijk na 3u**
- > Bestand tegen slagregen na 2u
- > Verhoogde bestendigheid tegen vorst-dooicycli
- > Geschikt voor openbare ruimtes
- > Geschikt voor groot formaat tegels
- > Geschikt voor het plaatsen van grote vloerstenen buiten*
- > Geschikt voor het plaatsen van tegels op nog niet volledig droge dekvloeren*

Tegels en vloerstenen van **alle** formaten (klein, groot en erg groot), tegels van fijn steengoed met groot formaat, mozaïekstenen, natuurstenen en betontegels.

Gips- of cementpleisters, oude betegelingen, beton, cellenbeton, (**verwarmde**) dekvloeren op basis van cement, anhydriet of calciumsulfaat, cementplaten, gipsplaten en gipsvezelplaten, Knauf Douche-afdichtset, ...

C2TE-S1	C2TE-S1	C2FTE-S1
●	●	●
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Nee	Ja	Ja
+5 °C tot +25 °C	+5 °C tot +25 °C	+5 °C tot +25 °C
Ong. 2u	Ong. 3u	Ong. 45 min.
Min. 8u	Min. 12u	Min. 3u
Ong. 30 min.	Ong. 30 min.	Ong. 30 min.
Min. 8u	Min. 12u	Min. 3u
Ong. 7 dagen (zwebad: ong. 14 dagen)	Ong. 14 dagen	Privé ruimtes: 1 dag Handelsruimtes: 2 dagen Zones met verhoogde vochtigheidsgraad: 3 dagen Op vloerverwarming: 7 dagen Onder water: 10 dagen
Ong. 1,8 kg / m ² Ong. 2,4 kg / m ² Ong. 2,9 kg / m ²	Ong. 1,8 kg / m ² Ong. 2,3 kg / m ² Ong. 2,8 kg / m ² Ong. 3,3 kg / m ²	Ong. 2 kg / m ² Ong. 2,6 kg / m ² Ong. 3,2 kg / m ² Ong. 3,7 kg / m ²
12 maanden	12 maanden	12 maanden
Zakken van 25 kg	Zakken van 25 kg	Zakken van 25 kg
00706919	00706980	00706961

* = In bepaalde omstandigheden ** = Na te zijn gemengd met Knauf CeramikaPRO Additive S2

CERAMIKA PRO

VOEGMORTEL

GEBRUIK

VOORDELEN

KLASSE (VOLGENS DE NORM ISO 13007-3)

VOEGBREEDTE

COMPATIBELE TEGELTYPES

KLEUREN

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN ZONES MET INTENSIEF VERKEER

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN ZWEMBADEN

COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

TEMPERATUUR IN DIENST

VERWERKINGSTIJD

INGEBRUIKNAME

VERBRUIK

OPSLAG

VERPAKKING

JOINT



Vloeren en muren,
zowel binnen als buiten

- > Afwerking met **fijne korrel**
- > Hoge weerstand tegen zure stoffen
- > Geschikt voor **vloerverwarmingen**
- > **Geschikt voor zwembaden**
- > Gemakkelijke reiniging en gemakkelijk onderhoud
- > Waterafstotende voeg met parelend effect

CG2WA

1 tot 20 mm

Mozaïek, steengoed, dunne tegels, keramische tegels
van alle formaten, natuursteen, marmer en
composietmaterialen

White #01

Deep white #02

Ivory white #03

Silver grey #11

Mouse grey #12

Dark grey #13

Pearl grey #14

Anthracite #21

Caramel #31

Camel #32

Ja

Ja

Ja

+5 °C tot +35 °C

-40 °C tot +90 °C

60 minuten

Min. 24u (bij +23 °C)

Zie de tabel met verbruiksgegevens in de technische fiche

24 maanden

Zakken van 3 kg

CERAMIKA PRO

ADDITIVE S2



Laat toe om de **flexibiliteit** van de hieronder vermelde mortels te verhogen om **KLASSE S2** te halen.




Compatibel
met
teggelijmen



UltraFlex C2TE-S1

Fast C2FTE-S1



Alle informatie over het CeramikaPRO-gamma vindt u terug op onze website of kunt u bekijken door deze QR-code te scannen:





TEGELEN



CeramikaPRO C2TE



Tegellijm op basis van cement, kalksteengranulaten en speciale toeslagstoffen. Klasse C2TE volgens de norm EN 12004. Voor keramische tegels van max. 60 x 60 cm.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503612888	00706900	Wit	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / C
5413503612895	00706901	Grijs	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

CeramikaPRO C2TE-S1



Tegellijm op basis van cement, kalksteengranulaten en speciale toeslagstoffen. Klasse C2TE volgens de norm EN 12004 en S1 volgens de norm EN 12002. Geschikt voor zeer grote tegelformaten.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503612925	00706919	Grijs	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

CeramikaPRO UltraFlex C2TE-S1



Tegellijm op basis van cement, kalksteengranulaten en speciale toeslagstoffen. Klasse C2TE volgens de norm EN 12004 en S1 volgens de norm EN 12002. Bijzonder geschikt voor openbare gebouwen. Bereikt flexibiliteitsklasse S2 indien vermengd met Knauf Additive S2.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503612901	00706980	Grijs	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / C

CeramikaPRO Fast C2FTE-S1



Tegellijm op basis van cement, kalksteengranulaten en speciale toeslagstoffen. Klasse C2TE volgens EN 12004 en S1 volgens EN 12002. Geschikt voor tegels en platen van alle afmetingen (klein, groot en zeer groot). Deze lijm is ook geschikt voor verwarmde dekvloeren. Opvoeging kan na 3 uur gemaakt worden. Bereikt flexibiliteitsklasse S2 indien vermengd met Knauf Additive S2.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503612918	00706961	Grijs	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

CeramikaPRO Additive S2



Additief op basis van kunsthars voor de verbetering van CeramikaPRO Fast C2FTE-S1 en CeramikaPRO UltraFlex C2TE-S1 lijm mortels.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503613038	00706979	N/A	2 kg	8 ST / KAR	8 ST / C



CeramikaPRO Joint



Hybride voegmortel op basis van specifieke polymeren met hoge prestaties en met parelend effect. Voor voegbreedtes van 1 tot 20 mm. Klasse GG2W A volgens de norm ISO 13007-3. Beschikbaar in 10 kleuren.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503612932	00706964	○ White #01	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612987	00706916	○ Deep white #02	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612970	00706914	● Ivory white #03	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612949	00706962	● Silver grey #11	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612956	00706963	● Mouse grey #12	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612963	00706911	● Dark grey #13	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503613014	00706917	● Pearl grey #14	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503613021	00706908	● Anthracite #21	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503613007	00706918	● Caramel #31	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D
5413503612994	00706915	● Camel #32	3 kg	4 ST / KAR	4 ST / D

Afdichtingsset voor douche



Flexibel afdichtingssysteem, aan te brengen voor de verlijming van tegels in vochtige ruimtes. Omvat: afdichtemulsie, afdichtband en twee manchetten. Totale garantie in de verbindingen, hoeken en leidingdoorvoeren.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503613311	00712026	N/A	N/A	60 ST / PAL	1 ST / D

Afdichtemulsie voor douche



De afdichtemulsie voor douche is geschikt voor de waterdichte en elastische bescherming van ondergronden alvorens te betegelen. Dit gebruiksklare product kan gebruikt worden in vochtige ruimten zoals badkamers en keukens. Het kan met een roller, een kwast of een spatel aangebracht worden op verschillende soorten ondergronden, zoals beton, gipsplaten, oude tegels, metselwerk,...

Code EAN	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503613984	00725585	N/A	5 kg	100 ST / PAL	1 ST / D

Inloophouche



Deze kit zorgt voor de afdichting van de vloer en van vloer/wand aansluitingen vóór het betegelen van een inloophouche. De kit bestaat uit een adapter, reducer, sifon, membraan met afvoergoot, membraan voor binnenhoeken, rooster en kader.

Code EAN	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503614288	00737859	N/A	N/A	96 ST / PAL	1 ST / D

Cementsluierverwijderaar



Krachtig reinigingsmiddel tegen cementsluiser, kalk, uitbloeiingen, roest en watervlekken. Geschikt voor tegels, keramiek, sanitair, graniet; leisteen, kalkzandsteenblokken, chroom, inox, plastic of lak.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379075317	00163790	N/A	1 l	6 ST / KAR	6 ST / D

KLS tegelkit



Nivelleersysteem voor vloertegels. Bevat clips, spieën en een aandruktang.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503571178	00413764	N/A	1,30 kg	1 ST	1 ST / D

Spieën KLS



Spieën voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleer clips en de KLS aandruktang.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Aantal per zak	Verpakking	Min. best.
5413503571154	00413723	N/A	0,48 kg	100 ST	16 ZAK / KAR	16 ST / D

Clips KLS



Clips voor het nivelleren van vloertegels. Te gebruiken in combinatie met KLS nivelleerspieën en de KLS aandruktang.

EAN Code	Art. nr.	l x h (mm)	Aantal per zak	Verpakking	Min. best.
5413503571161	00413762	1,5 x 12	100 ST	16 ZAK / KAR	16 ST / D
5413503613335	00712027	2 x 12	100 ST	16 ZAK / KAR	16 ST / D
5413503613342	00712084	3 x 12	100 ST	16 ZAK / KAR	16 ST / D
5413503586288	00523966	1,5 x 20	100 ST	16 ZAK / KAR	16 ST / D
5413503592227	00585098	1,5 x 12	500 ST	4 ZAK / KAR	4 ST / D

KLS tang



Speciale tang voor het toepassen van clips en spieën van Knauf Levelling System (KLS).

EAN Code	Art. nr.	Verpakking	Min. best.
5413503571192	00413766	1 ST	1 ST / D

Kit toebehoren voor tegels



Deze set bevat een PVC schuurbord met een ingesneden spons van 140 x 280 mm en een rubberen schuurbord van 95 x 240 mm om tegelvoegen te realiseren.

EAN Code	Art. nr.	Verpakking	Min. best.
5413503616091	00780968	1 ST	1 ST / D



Tegelkit D1TE



Gebrijsklare, flexibele lijm voor verlijming in dunbed van keramische tegels en mozaïektegels. Voor binnenmuren in droge ruimtes. Conform de Europese klasse D1TE.

EAN Code	Art. nr.	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503541539	00122124	1 kg	12 ST / KAR	12 ST / D
5413503541522	00122123	3 kg	120 ST / KAR	1 ST / D
5413503541546	00122125	7 kg	60 ST / KAR	1 ST / D

Tegelkit Super D2TE



Gebrijsklare, flexibele lijm voor verlijming in dunbed van keramische tegels en mozaïektegels op muren en vloeren. In het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en douches. Maakt de verlijming mogelijk van tegels op tegels, spaanplaten en cementplaten (Knauf Aquapanel). Conform de Europese klasse D2TE.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503533442	00097894	N/A	1 kg	12 ST / PAL	12 ST / D
5413503533466	00097895	N/A	3 kg	120 ST / PAL	1 ST / D
5413503533480	00097896	N/A	7 kg	60 ST / PAL	1 ST / D

CeraPoxy



Knauf CeraPoxy kan gebruikt worden voor het voegen van alle soorten keramische tegels, dunne vloerstenen, glasmosaïeken, marmeren en natuurstenen vloeren en muren, zowel binnen als buiten. Vanwege de verschillende beschikbare imitatiehoutkleuren is dit product bijzonder geschikt voor het opvoegen van imitatieparketvloeren.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503593965	00598681	Wit	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / D
5413503593972	00598682	Cementgrijs	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / D
5413503593989	00598684	Antraciet	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / C
5413503593996	00598689	Iroko	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / C
5413503594009	00598690	Wengé	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / C
5413503594016	00598692	Teak	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / C
5413503594023	00598693	Lariks	3 kg	88 ST / PAL	1 ST / C

CeraPoxy Wash



Knauf CeraPoxy Wash is een detergent die aan het reinigingswater toegevoegd wordt. Hij wordt vooral aanbevolen voor de reiniging van bekledingen die opgevoegd werden met het voegproduct Knauf CeraPoxy.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503595334	00611428	N/A	1,5 l	6 ST / KAR	6 ST / D



TEGELEN EN BESTRATEN BUITENSHUIS



Drain Chape



Knauf Drain Chape is een trashoudende en kunststofgebonden 1 component drainagemortel. Uiterst geschikt voor particuliere toepassingen zoals tuinpaden, terrassen en opritten in tegels, betonnen straatstenen, plavuizen of niet-verkleurbare natuurstenen. Het mortelbed kan onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden in het publieke domein, voor wandel- en fietspaden, pleinen en wegen.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503577361	00453881	N/A	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D

Drain Binder



Knauf Drain Binder is een 1 component bindmiddel dat gebruikt wordt bij de fabricage van een zeer bestendige drainerende mortel. Bijzonder geschikt voor het plaatsen van betondallen, natuurstenen en plavuizen, binnen en buiten. Bestemd voor particuliere tuinpaden, terrassen en opritten. Het bindmiddel kan, onder zekere voorwaarden, ook aangewend worden voor meer belaste ondergronden (in functie van de mengverhoudingen).

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503577354	00453877	N/A	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D

Fix Stone



Fix Stone is een flexibele hechtbrug op basis van cement en synthetische harsen. Hoofdzakelijk gebruikt als instrijkmiddel om de hechting te verbeteren van stenen, betondallen of natuurstenen (kleurbestendig) op minerale ondergronden (bv. Drain Chape, Drain Binder, Knauf Stabilisé...). Eveneens geschikt als legmortel voor het plaatsen in dekbed van natuurstenen die niet verkleuren. Kan ook gebruikt worden als hechtbrug op cementgebonden ondergronden voor de realisatie van hechtende cement dekvloeren.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503577347	00453875	N/A	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D

Power Sand



Knauf Powersand, een monocomponent voegzand op basis van natuurlijk gebonden steengranulaten dat geschikt is als voegmiddel voor bestratingen in natuursteen, betondallen en klinkers. Perfect inzetbaar vanaf voegdieptes groter dan 30 mm. Voor tuinpaden, terrassen en ingangen. Niet geschikt voor bestratingen permanent onderhevig aan water of vocht (bv. rond zwembaden). De onderlaag moet dragend en eveneens waterdoorlatend zijn.

Code EAN	N° article	Coloris	Poids	Conditionnement	Com. min.
5413503573943	00428346	Zand	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D
5413503573950	00428347	Donkergrijs	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

Deco Joint



Knauf Deco Joint is een ééncomponent, waterdoorlatend voegmiddel op basis van kunstharsen, fijne steengranulaten en speciale toeslagstoffen. Bestemd voor het voegen van bestratingen in natuurstenen, klinkers en betonstenen. De voegdiepte mag niet minder dan 30 mm bedragen, de voegbreedte daarentegen is min. 3 mm. Bijzonder geschikt voor privé-toepassingen zoals tuinpaden, terrassen en ingangen.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503578443	00453872	Grijs	25 kg	24 ST / PAL	1 ST / D
5413503578436	00453868	Zand	25 kg	24 ST / PAL	1 ST / D

Deco Joint Plus ONE



DecoJoint Plus ONE is een gebruiksklare voegmortel. Dit waterdoorlatende product is perfect geschikt voor het opvoegen van oppervlakken onderhevig aan privé-voertuigverkeer (vb.: carport of parkeerplaatsen). Het laat toe om voegen van minstens 3 mm in te vullen tussen bestratingen in natuursteen, betondallen en klinkers.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503613298	00712835	Grijs	25 kg	24 ST / PAL	1 ST / D
5413503613304	00711930	Zand	25 kg	24 ST / PAL	1 ST / D

Easy Joint



Knaf EasyJoint is een snelhardend, waterdoorlatend voegmiddel op cementbasis veredeld met kunsthars, vulstoffen, hoogwaardige toeslagstoffen en additieven die de verwerking vergemakkelijken. Bijzonder geschikt voor terrassen, opritten en tuinpaden in natuurstenen, klinkers of kasseien met rechte of onregelmatige kanten. Kan ook aangewend worden voor berijdbare wegen...

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503541782	00122844	Grijs	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D
5413503541799	00122849	Zand	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D
5413503541775	00122850	Anthracite	25 kg	48 ST / PAL	1 ST / D

Easy Joint Fine



Voegmiddel voor buiten bestratingen in natuursteen. Bijzonder geschikt voor het vullen van fijne voegen bij natuurstenen en grootformaat stenen.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503613267	00710813	Grijs	20 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

Fiber



Knaf Fiber is een wapening in glasvezel die alkalibestendig is en bestand tegen hoge trekkrachten is. Dit wapeningsnet wordt voornamelijk gebruikt in traditionele dekvloeren op basis van cement.

EAN Code	Art. nr.	Gewicht	Lengte	Verpakking	Min. best.
5413503596010	00618704	N/A	30 m	40 ST / PAL	1 ST / D
5413503596003	00618673	N/A	50 m	20 ST / PAL	1 ST / D

TEGELN

TEGELN EN BESTRATEN BUITENSHUIS

EGALISEREN EN UITYULLEN

ANDERE PRODUCTEN



EGALISEREN EN UITVULLEN

Hechtemulsie



Dispersiegebonden concentraat voor de aanmaak van reparatiemortels, de verbetering van dekvloeren en de voorbehandeling van niet zuigende ondergronden zoals tegelvloeren.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379025909	00006300	N/A	1 kg	12 ST / KAR	12 ST / D
4006379025886	00006303	N/A	5 kg	60 ST / PAL	4 ST / D

Lijm- en Vloer-Elast



Met water te verdunnen dispersie voor de bereiding van Knauf egalisatieproducten en Knauf tegellijmen. Voor vloeren en muren, voor binnen en buiten.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379045938	00008953	N/A	1 l	12 ST / KAR	12 ST / D
4006379045952	00008950	N/A	5 l	60 ST / PAL	4 ST / D

Egalisatie Universeel Plus (2 tot 15 mm)



Zelfnivellerend, vezelversterkt egalisatiemateriaal voor houten vloeren, dekvloeren en betonvloeren, voor binnen en buiten. Laagdiktes van 2 tot 15 mm.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379105809	00661984	N/A	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

Egalisatiemassa (10 tot 30 mm)



Zelfnivellerend, snelhardend uitvulmiddel voor dekvloeren, beton en oude tegelvloeren. Voor binnen en buiten. Ook geschikt als slijtlaag binnen. Laagdikte van 10 tot 30 mm.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379035274	00005819	N/A	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D



EgalMAX (3 tot 50 mm)



Zelfnivellerend egalisatiemateriaal met hoge mechanische weerstand voor dekvloer, beton en oude betegeling binnen. Overschilderd met de verf Knauf EgalColor geschikt als slijtlaag voor zones met beperkt verkeer (bv.: privé garage). Laagdikte: 3 tot 50 mm.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503582150	502087	N/A	25 kg	42 ST / PAL	1 ST / D

EgalCOLOR



Vloerverf op waterbasis voor binnen en buiten. Dit product biedt een hoge weerstand tegen slijtage, UV-stralen, alkaliën en een uitstekende hechting op de meeste ondergronden (beton, asfalt, bakstenen, hout, kiezelhoudende materialen, enz.). Knauf EgalCOLOR is bijzonder geschikt om toegepast te worden als beschermingslaag op de Knauf EgalMAX, in lokalen onderworpen aan licht verkeer (bv. : privé-garage).

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503582167	00502126	Groen	5 l	60 ST / PAL	1 ST / C
5413503582181	00502129	Rood	5 l	60 ST / PAL	1 ST / C
5413503582174	00502127	Grijs	5 l	60 ST / PAL	1 ST / D



TEGELEN

TEGELEN EN BESTRATEN BUITENSHUIS

EGALISEREN EN UITVULLEN

ANDERE PRODUCTEN



ANDERE PRODUCTEN

Nivelleren

Zelfnivellerende chape (6 tot 80 mm)



Zelfnivellerende chape betegelbaar na 24u en geschikt voor vloerverwarming. Voor binnengebruik en machinaal toepasbaar.

EAN Code	Art. nr.	Kleur	Gewicht	Verpakking	Min. best.
5413503597130	00651234	N/A	25 kg	48 ST / PAL	1 PAL / D

Ondergrond voorbehandelen

Diepgrond



Oplossing van water en verzepingsbestendige harsen met een hoog penetratievermogen. Verstevigt het oppervlak, bevordert de hechting en regelt het absorptiegedrag. Universeel gebruik: dekvloeren, vloeren, binnenmuren en buitenmuren.


EAN Code	Art. nr.	Gewicht	Verpakking	Min. best.
4006379064717	00005830	1 l	12 ST / KAR	12 ST / D
4006379064724	00005834	5 l	60 ST / PAL	4 ST / D



NOTITIES



NOTITIES



KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

www.knaufacademy.be
+32 (0)4 273 83 49
academy@knauf.be

PLANNER SUITE

Snel efficiënte informatie nodig over onze producten en/of systemen? Raadpleeg onze digitale kanalen. U vindt ons niet alleen op onze website, maar ook op de sociale netwerken.

Knauf Digital
www.knauf.be/planner-suite
info@knauf.be

KNAUF BIM
www.knauf.be/bim
technics@knauf.be

VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een vertegenwoordiger van Knauf u advies geven. Op zoek naar zijn contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11
info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

www.knauf-blue.be
blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u een passend antwoord te bieden.

+32 (0)4 273 83 02
technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons nieuw distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen zullen worden opgeslagen. Zo zult u ons assortiment** kunnen combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

www.knauf.be/distribution-center
order@knauf.be

Geniet steeds van de beste service



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

KNAUF

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis