



KS38 Linea 24 A - Linea 24 S

05/2023

KS38 Linea 24 A - Linea 24 S

Struttura per installazione di controsoffitti

Descrizione

È la struttura di maggiore impiego per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, semi-nascosti o nascosti, in abbinamento a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFI-PAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 Linea 24 con portante universale è disponibile sia nella versione con traverso a sormonto, sia nella versione con traverso accostato: un plus che consente l'intercambiabilità dei profili secondari e l'ottimizzazione della gestione degli stock.

Realizzata in acciaio zincato con parte a vista bianca, silver o nera, KS38 Linea 24 è un orditura versatile e facile da installare grazie al particolare sistema di aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea.

Campo di applicazione

Impiego

- Uffici
- Scuole
- Aeroporti
- Negozi - Centri Commerciali
- Alberghi - Centri Ricettivi
- Cinema - Ristoranti - Auditorium

Caratteristiche

- Base 24 mm - Altezza 30mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S) e accosto (A)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006). Adatta a tutte le tipologie di pannellatura, in particolare per pannelli rigidi

Certificazioni

- Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 (UNI EN 13501-1:2009)
- Rilascio stanze pericolose: Nessuna
- Resistenza a flessione: Campata max 1200 mm, Classe 1 EN 13964
- Durabilità zincati: Classe B secondo EN 13964

KS38 Linea 24 A - Linea 24 S


Struttura per installazione di controsoffitti




Profili

Dimensione Profili


Profilo portante 3700 mm

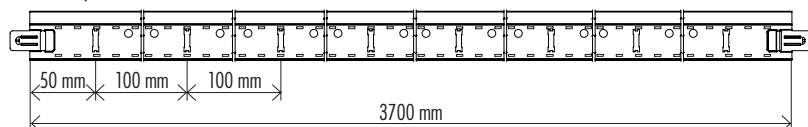

Dettaglio
gancio




Profilo secondario 1200 mm

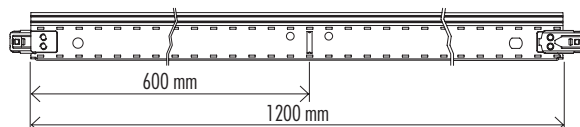


Dettaglio
gancio



Profilo secondario 600 mm



Dettaglio
gancio




Dati tecnici e dimensioni imballaggio

Lunghezza	Sezione	Pezzi scatola	Peso scatola	Dimensione Imballo (cm)
3700 mm	24 x 38	24	30 kg	16 x 5 x 375
1200 mm	24 x 38	50	18 kg	19 x 9 x 123,5
600 mm	24 x 38	50	8 kg	19,5 x 15 x 65


Profili

Sezioni




Pannelli/Bordi compatibili

Danoline

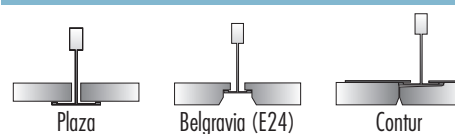

Sofipan

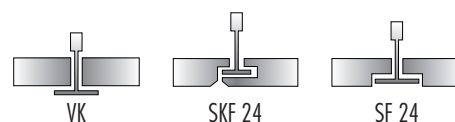

AMF

