

Dekoracyjne systemy montażu

MERIDIAN DX

KNAUFCEILING
Solutions

System montażu z widocznymi profilami 15 mm z wyobloną szczeliną i stykiem typu nakładka - System C

Najważniejsze cechy

- System z profilami widocznymi z wyobloną szczeliną o nominalnej szerokości kołnierza 15 mm
- Przeznaczony do montażu z płytami z krawędzią prostą, zapewniający ekonomiczne i dekoracyjne wykończenie
- Dostępny w trzech kolorach: białym, Metal 06 i czarnym matowym
- Montaż z wykorzystaniem wieszaków SAH150 (do szybkiego montażu) oszczędza czas i pozwala na łatwy montaż i demontaż płyt


Miejsca zastosowania

- Recepcje / Biura typu open space / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne


- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliestrowa
- Wszystkie standardowe produkty w kolorze białym, Metal 06, Matt Black (matowym czarnym)

■ MERIDIAN DX | Profile główne (styk prosty)



Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
DXM360W	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
DXM360D	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
DXM360LM	3600	15	38	300	25	90	38,9	50
DXM375W	3750	15	38	312,5	25	93,75	40,5	50
DXM3375W	3375	15	38	3375	25	84,38	36,50	50

■ MERIDIAN DX | Profile poprzeczne (system zatrzaskowy)



Profile poprzeczne - z otworami

DXM120W	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
DXM120D	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
DXM120LM	1200	15	38	600	40	48	16,80	60
DXM125W	1250	15	38	625	40	50	17,50	60
DXM135W	1350	15	38	675	40	54	18,90	60

Profile poprzeczne - bez otworów

DXM60W	600	15	38	-	60	36	12,40	100
DXM60D	600	15	38	-	60	36	12,40	100
DXM60LM	600	15	38	-	60	36	12,40	100
DXM62,5W	625	15	38	-	60	37,5	12,90	100
DXM67,5W	675	15	38	-	60	40,5	14,00	100

■ MERIDIAN DX | Profile przyściennne



Profile przyściennne Białe

DXM-MIE2024W	3000	20	24	-	40	120	23,10	60
DXM-MI2024D	3000	20	24	-	40	120	23,10	60
DXM-MI2024LM	3000	20	24	-	40	120	23,10	60

Rysunki przekrojowe

■ MERIDIAN DX | Profile główne (styk prosty)



Długość					
3600	150	300	9 x 300	300	150
3125	312,5	625	3 x 625	625	312,5
2700	168,75	337,5	5 x 337,5	337,5	168,75

■ MERIDIAN DX | Profile poprzeczne (system zatrzaskowy)




Długość		
1350	675	675
1250	625	625
1200	600	600



Długość	
	675 / 625 / 600

Rysunek systemu

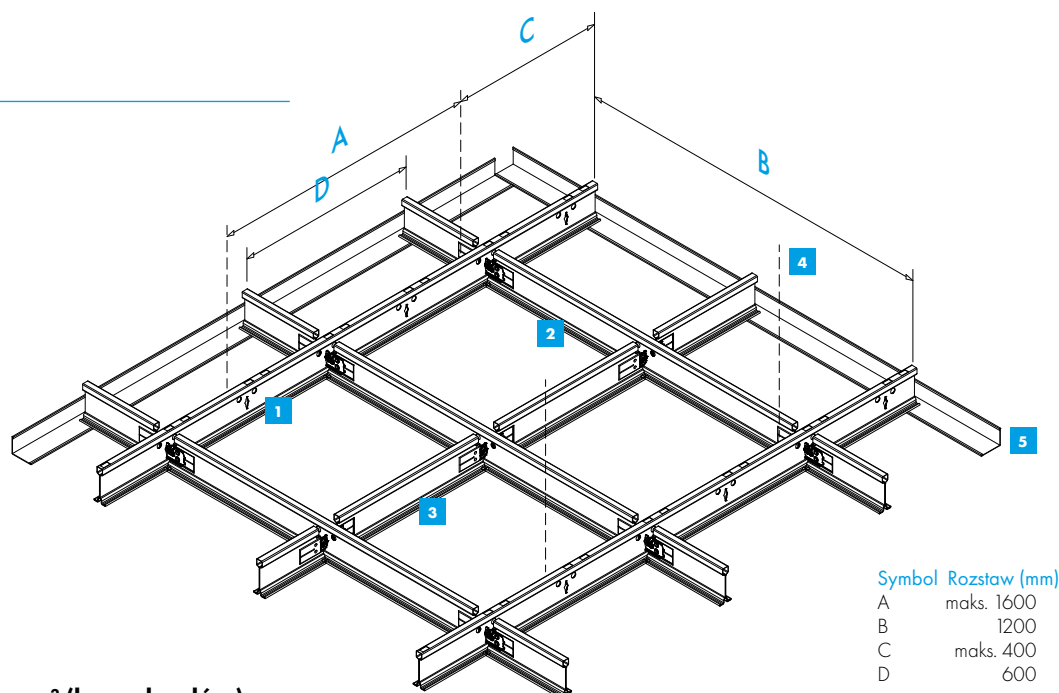

Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 600 x 600	Moduł 625 x 625	Moduł 1200 x 600	Moduł 1250 x 625
1	Profil główny	DXM360W DXM312,5W	0,84 mb	— 0,80 mb	0,84 mb	— 0,80 mb
2	Długi profil poprzeczny	DXM120W DXM125W	1,67 mb	— 1,60 mb	1,67 mb	— 1,60 mb
3	Krótki profil poprzeczny	DXM60W DXM62,5W	0,84 mb	— 0,80 mb	—	—
4	Wieszak	—	0,70 szt	0,64 szt	0,70 szt	0,64 szt
	Klips zabezpieczający	—	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt
	Płyty	—	2,78 szt	2,56 szt	1,39 szt	1,28 szt
5	Profil przysięenny	W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m ²)				

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych Rozstaw wieszaków A (mm)	1200 mm Moduł 600x600, 1200x600	1250 mm Moduł 625x625, 1250x625	600 mm Moduł 600x600, 1200x600	625 mm Moduł 625x625, 1250x625
800	16,5	14,3	25,0	25,0
1000	13,9	12,4	22,5	21,5
1200	10,9	9,9	16,4	15,7
1500	7,2	6,9	11,5	11,1

Uwagi:
Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.

W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		A+	
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów		25%	
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi.
Przeciwległe profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).
Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com