

HOMESeAL LDS UNIVERSAL



www.knauf.com

JEDNOSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA



POPIS VÝROBKU

LDS Universal je odolná páska, univerzálně použitelná pro lepení spojů stavebních fólií v interiéru i exteriéru. Používá se pro vytvoření trvale vzduchotěsných spojů, vzájemnému lepení parotěsných fólií a jiných membrán. Rovněž je vhodná pro utěsnění prostupů fóliemi různých typů, zejména pak fóliemi Homeséal.

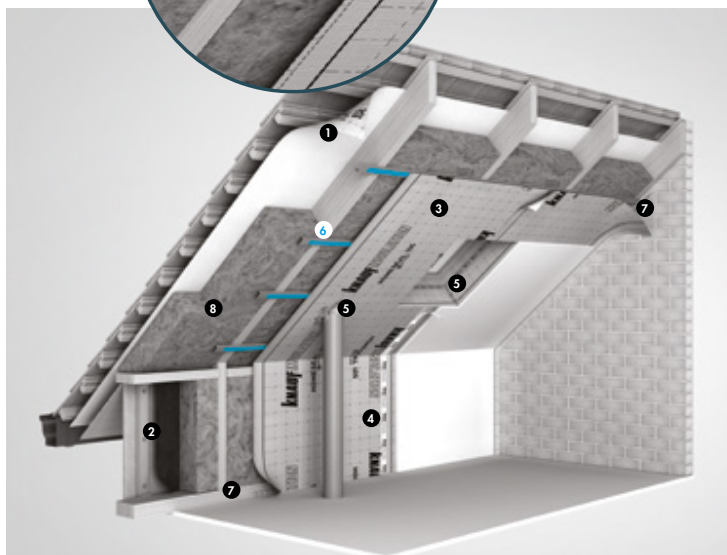

HOMESeAL[®]
SYSTEM

Difuzní fólie

- 1 HOMESeAL LDS 0.02
- HOMESeAL LDS 0.04
- HOMESeAL LDS 0.02 UV
- 2 HOMESeAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Parozábrany

- HOMESeAL LDS 2
- HOMESeAL LDS 35
- HOMESeAL LDS 100
- 3 HOMESeAL LDS FLEXPLUS

Pásky a lepidla

- 4 HOMESeAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESeAL LDS SOLIFIT
- 6 HOMESeAL LDS UNIVERSAL
- 7 HOMESeAL LDS SOLIMUR 310

Izolace

- 8 KNAUF INSULATION MINERÁLNÍ VATA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosič	papír
Materiál pásky	Polyethylen (LDPE)
Lepidlo	Akrylátová disperze, bez rozpouštědel
Teplotní odolnost	-40° C až +80° C
Minimální teplota aplikace	-10° C
Doporučená teplota zpracování	>5° C
UV odolnost	max.12 měsíců expozice
Šířka pásky	60mm
Délka pásky	25m
Balení	10ks v balení, 85ks na paletě



HOMESeal LDS UNIVERSAL

www.knauf.com

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Aplikace

Lepený povrch musí být pevný, suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. U neznámých podkladů (jiné fólie než Homeséal /LDS) je nutné před zahájením prací zkontrolovat vhodnost lepidla. Případně musí být provedena zkouška přilnavosti. Lepení na zledovatělé a zmrzlé povrchy není možné. Odolnost spoje proti stárnutí mohou snížit difúzní separační činnidla, činnidla snižující tření a retardéry hoření aplikované na lepený povrch. Při lepení sádrokartonových a sádrovláknitých desek, desek na bázi dřeva musí být povrch nejdříve ošetřen hloubkovou penetrací.

Vhodné pro tyto podklady

- Homeséal LDS parotěsné zábrany/parobrzdy
- Parotěsné zábrany/parobrzdy podle EN 13984
- Dřevěné panely s pevným povrchem, štěpkové desky (OSB)
- Opracované dřevěné konstrukce
- Korozivzdorné kovové povrchy
- Komponenty z PVC a PE. Lepení na sádrokartonové a sádrovláknité desky
- Štuk, hladký beton

Odolnost materiálů vůči stárnutí

Řádně provedené spoje s certifikovanými systémovými komponenty jsou vysoce odolné proti stárnutí a splňují požadavky ETAG 007 (Směrnice pro evropské technické schvalování sestav vyrobených ze dřeva).

Pokyny pro použití

Prosíme, dodržujte příslušné pokyny pro instalaci a informace uvedené v ikonách na obalu. Rovněž platí příslušné normy a uznávaná pravidla technologie.

Skladování

Lepicí pásky musí být skladovány při pokojové teplotě, běžné vlhkosti (50–70 %) a chráněny před přímým slunečním zářením, deštěm a povětrnostními vlivy.

APLIKAČNÍ PRAVIDLA



Využijte pásku Universal pro spojování fólií a řešení atypických detailů a prostupů fóliemi



Použijte tlak, abyste zajistili správnou přilnavost pásky



Páska je určena pro interiér i exteriér

ART.: 758398

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovídá za chyby v tisku a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak poučit koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

