


# HOMESeAL LDS SOLIPLAN

Cinta adhesiva para el sellado de solapes de membranas de control de vapor

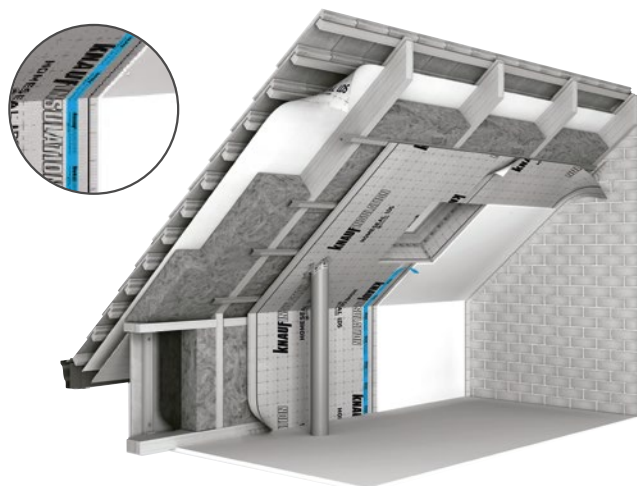

## Descripción

Cinta adhesiva a una cara de papel kraft sin presencia de disolventes para el sellado de membranas de control de vapor.

## Ventajas

- Sellado hermético de las uniones de las membranas de control de vapor Homeseal.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

## Campos de aplicación

- ✓ Sellado de uniones de las membranas de control de vapor Homeseal LDS 2, 100 y Flex Plus.
- ✓ Ideal para cerramientos en madera y paneles OSB en cumplimiento con EN 300.
- ✓ Repercusión de 0,60 m de cinta por cada m<sup>2</sup> de aislamiento.

## Sistemas

Sistema Homeseal

## Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	NORMATIVA
Soporte cinta adhesiva	Papel siliconado	
Material cinta adhesiva	Papel Kraft	
Adhesivo	Dispersión acrílica. Sin disolventes	
Color de la cinta adhesiva	Blanco	
Resistencia térmica	-40 °C / +100 °C	-
Temperatura de instalación	> -10°C Recomendado: > +5°C	-

## Dimensiones

Espesor de la cinta adhesiva (mm)	0,35
Ancho del rollo (mm)	60
Longitud del rollo (m)	40