




Fiche Technique

01.2021

Gamme de produits Systèmes Humides

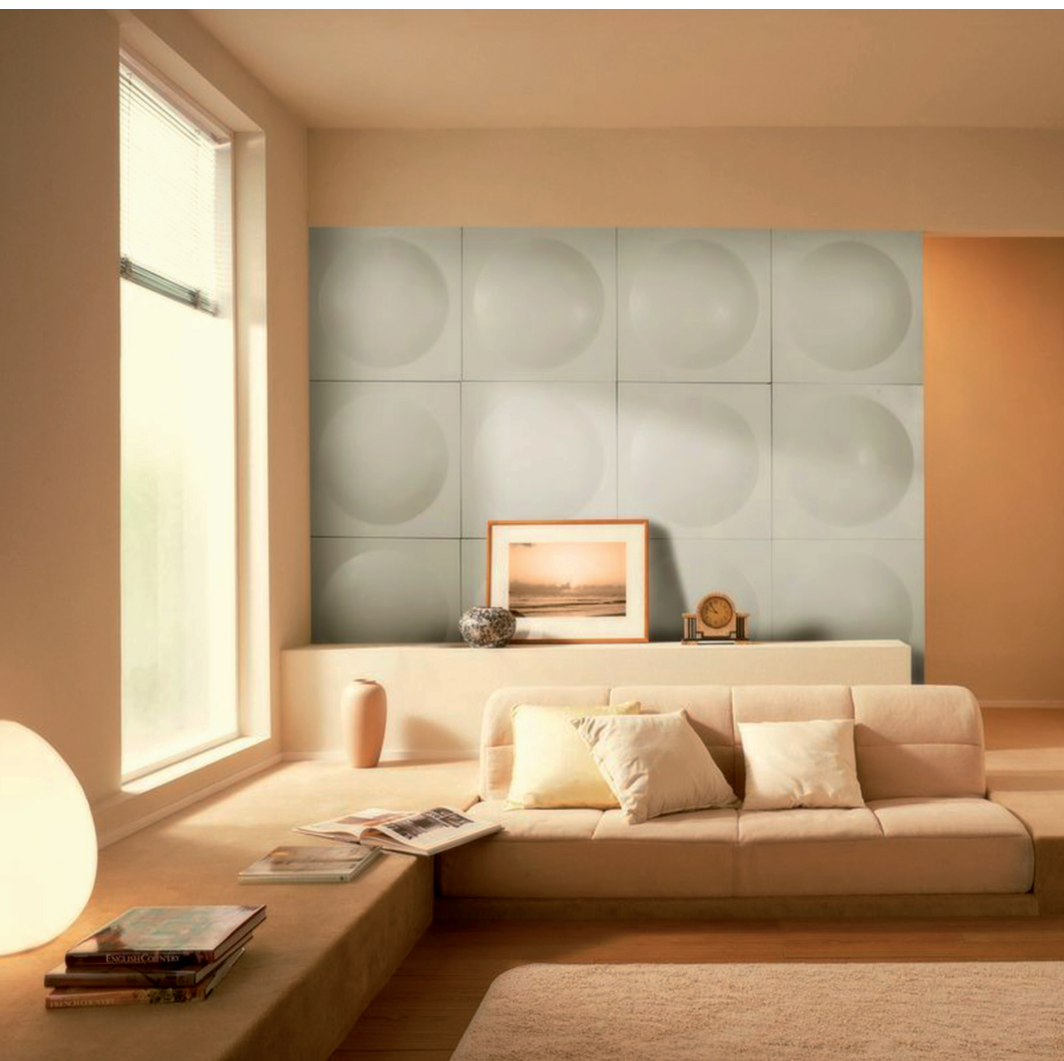

support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatia, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie

GAMME DES PLÂTRES DE CONSTRUCTION KNAUF

Produit	FLEURUS®	MOULARUS	COLLARUS	MP75®	TOP FINISH	PERLFX®	JOINTFILLER	FUGENFULLER
Packaging								
Application	KNAUF FLEURUS® est un enduit de plâtre traditionnel qui s'applique manuellement sur tous les supports. Il convient aux travaux d'aménagement des constructions neuves ou en rénovation, à l'exception des locaux humides.	KNAUF MOULARUS est un plâtre de moulage qui convient pour la fabrication d'éléments décoratifs, de faux plafonds, de gorges, etc.	KNAUF COLLARUS est destiné à l'accrochage de motifs décoratifs en plâtre (rosaces, gorges... Sur tous les supports en plâtre ou ciment)	KNAUF MP75® est un enduit monocouche qui s'applique mécaniquement sur tous les supports rugueux et absorbants, dans les constructions neuves ou en rénovation, dans les hôtels, bâtiments administratifs, à l'exception des locaux humides.	KNAUF TOP FINISH est un enduit pelliculaire de finition destiné aux supports suivants : support en ciment, béton lisse très absorbant, plaque de plâtre brute avant peinture (ou autres habillages)	KNAUF PERLFX® est destiné au collage des plaques de plâtre type Knauf sur tout type de maçonnerie y compris les supports en béton.	KNAUF JOINTFILLER est un enduit à séchage à prise longue, utilisé pour réaliser les joints entre plaques de plâtre type KNAUF BA (bord aminci) ou HRAC (bord aminci semi-arrondi). Il doit être utilisé avec une bande d'armature.	KNAUF FUGENFULLER est un enduit à prise rapide, utilisé pour finir manuellement avec une bande d'armature les joints entre plaques de plâtre type HRAC (bord aminci semi-arrondi), et AK ou BA (bords amincis).
Epaisseur Recommandée	± 10 à 15mm			10 à 15 mm	1 à 4 mm		< 3mm	< 3mm
Rendement								
Mise en œuvre	1 sac de 40 kg donne environ 4 à 4,5 m²	1 sac de 40 kg + 80% d'eau donne 48 litres de pâte		1 sac de 30 kg donne environ 2,8 à 3,2 m²	1 sac de 20 kg donne environ 26 m²	1 sac de 25 kg donne environ 5 à 8 m² de plaque posée	Consommation 0,3 kg /m²	1 kg de FUGENFULLER donne environ 1,2 L de mortier prêt à l'emploi
Conditionnement	Manuelle 40 kg	Manuelle 40 kg	Manuelle 25 kg	Mécanique 30 kg	Manuelle / Mécanique 20 kg	Manuelle 25 kg	Manuelle 20 kg	Manuelle 25 kg

Supports								
Brique, Paraping	•		•	•		•		
Béton coulé brut	•		•	•		•		
Béton préfabriqué absorbant	•		•	•	•	•		
Béton préfabriqué non absorbant	• ▲		• ▲	• ▲	• ▲	• ▲		
Sous couche en plâtre ou ciment			•	•	•	•	•	
Plaque de plâtre					•	•	•	•

▲ Appliquer une couche primaire de KNAUF BETOKONTAKT

Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles. | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes.
Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité en cas de mauvaise utilisation.
Nous vous recommandons de prendre contact avec nos services techniques pour plus d'informations.