

## SN 3,5 loftskrue

Skruer til akustiske gipsplader på stål



Produktdatablad


03/2026

### Beskrivelse

Gipsskrue med selvskærende gevind til metal, fremstillet af ulegeret stål, til skruefastgørelse af loftpladerne: Solopanel, Stratopanel og Designpanel. Skruen anvendes til underkonstruktioner af tyndt stål.

### Egenskaber

- Nem og hurtig montage
- Fosfateret for korrosionsbeskyttelse ved kortvarig udsættelse for fugt, fx under bygge- og transportfaser
- Selvskærende
- Fladt trumpethoved

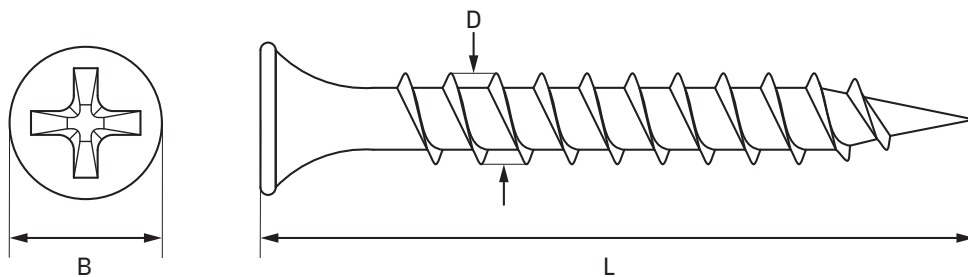

Tegning af SN 3,5 skrue til visualisering af mål i tabellen Produktdata

## Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Gevind	-	Selvskærende til tyndt metal	-
Skruhovede	-	Fladt trompethovede	-
Overfladebehandling	-	Fosfateret	-
Skruerbit	-	Krydskærv PH2	-
Type	DS / EN 14566	TMN	-
Bøjningsstyrke	DS / EN 14566	Opfyldt	-
Reaktion ved brand	DS / EN 13501	A1	-
Korrosionsbestandighed	DS / EN 14566	48	t
Udtræksmodstand	DS / EN 14566	≥ 450	N
Indskruningsdybde	-	≥ 10	mm
Egnet til ståltykkelse	-	≤ 0,7	mm
Mål (se tegning)	B: Diameter på skruhovede	~ 6,5	mm
	D: Diameter op skruer gevind	~ 3,5	mm
	L: Nominel længde	~ 30	mm

## Varianter

Beskrivelse	Længde [mm]	Stk. / pakke	Art.nr.	EAN
SN 3,5 loftskruer	30	1.000	00708563	4003982537454

### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

### Kundeservice:

salg@knauf.com

### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)