




FKD-U RS C2

Face préenduite et gaufrée sur toute sa surface à enduire

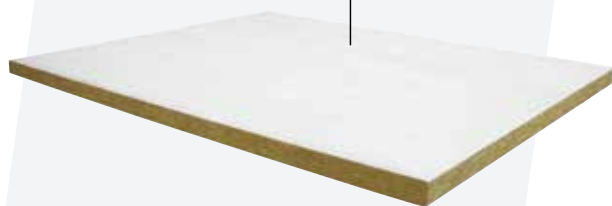

$\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$

Panneau support d'enduit en laine minérale de roche, revêtu d'une couche en silicate sur les deux faces, pour le traitement des contours de fenêtre.

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	—
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T5	—
Résistance au passage à la traction perpendiculaire	TR	5	kPa
Stabilité dimensionnelle	DS(70,-)	≤ 1	%

LES + PRODUITS

- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l'adhérence du mortier colle ou de l'enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Traitement spécifique pour milieu humide
- Dimensions adaptées pour l'isolation des contours de fenêtres

Certifications



Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI
50	1,40	400	1200	4	1,92	12	23,04	48	791360
40	1,10	400	1200	5	2,40	12	28,80	60	791359
30	0,85	400	1200	8	3,84	10	38,40	80	791357
20	0,55	400	1200	12	5,76	10	57,60	120	791356

Acermi : 16/016/1135 – DoP : R4238LPCPR