

Ревизионна клапа Revo Primo Wa/De/SW 12.5

(квадратна)

със залепени плоскости от гипсокартон за монтаж в системи за тавани и стени в конструкции от гипскартон в сухото строителство без изисквания от гледище на строителната физика - REVO PRIMO 12.5 mm.



Предимства на продукта

- По-малко шпакловъчни дейности поради липса на видими глави на винтове на повърхността на клапата
- Корава алуминиева рамка също и за големи размери
- Непрекъснато прахонепроницаемо уплътнение, тип четка, предотвратяващо замърсяване

Описание на продукта:

Ревизионната клапа REVO PRIMO Wa/De/SW 12.5 (квадратна) е специално предназначена за монтаж в таванни и стенни конструкции в сухото строителство. Алуминиевата монтажна рамка е съчетана с четиристранно непрекъснато уплътнение. Капакът на клапата е осигурен с предпазно въже. Капакът може лесно да се сваля и поставя отново. Импрегнираният гипсокартон в капака на клапата е подходящ за приложение във влажни помещения. Отварянето и затварянето на клапата става чрез натиск върху капака и двата скрити заключващи механизма. Размерите на квадратните клапи са дадени в приложената таблица.

Ревизионните клапи за монтаж в стени (преградни и шахтови стени), както и в тавани от плоскости при дебелина на плоскостите 12,5 mm се състоят от:

- Рамка и вратичка изготвени от алуминиев профил
- Залепена гипскартонена плоскост тип Н 12.5 mm
- Връзки в четирите ъгъла за осигуряване на висока стабилност
- Осигурително въже/ демонтируемо крило на вратичката

Допълнително оборудване/ Специално изпълнение


- Междинни размери
- Възможност за заменяемост на частите / дизайн с много възможни части
- Невидим механизъм за затваряне

Други предимства

- Една и съща клапа може да се ползва за стени и тавани
- Малко разстояние за затваряне и малка дебелина за инсталиране
- Може да се използва повторно
- Отваряне и затваряне чрез натискане на крилото на вратичката на клапата
- Вратичката може да се сваля
- Рамка и крилото на вратичката изготвени от алуминиеви профили с ъглови връзки от от галванизирани стомана
- С уплътнител тип четка
- Осигурително въже/ демонтируемо крило на вратичката

Обхват на доставката

- Ревизионна клапа
- Инструкция за монтаж

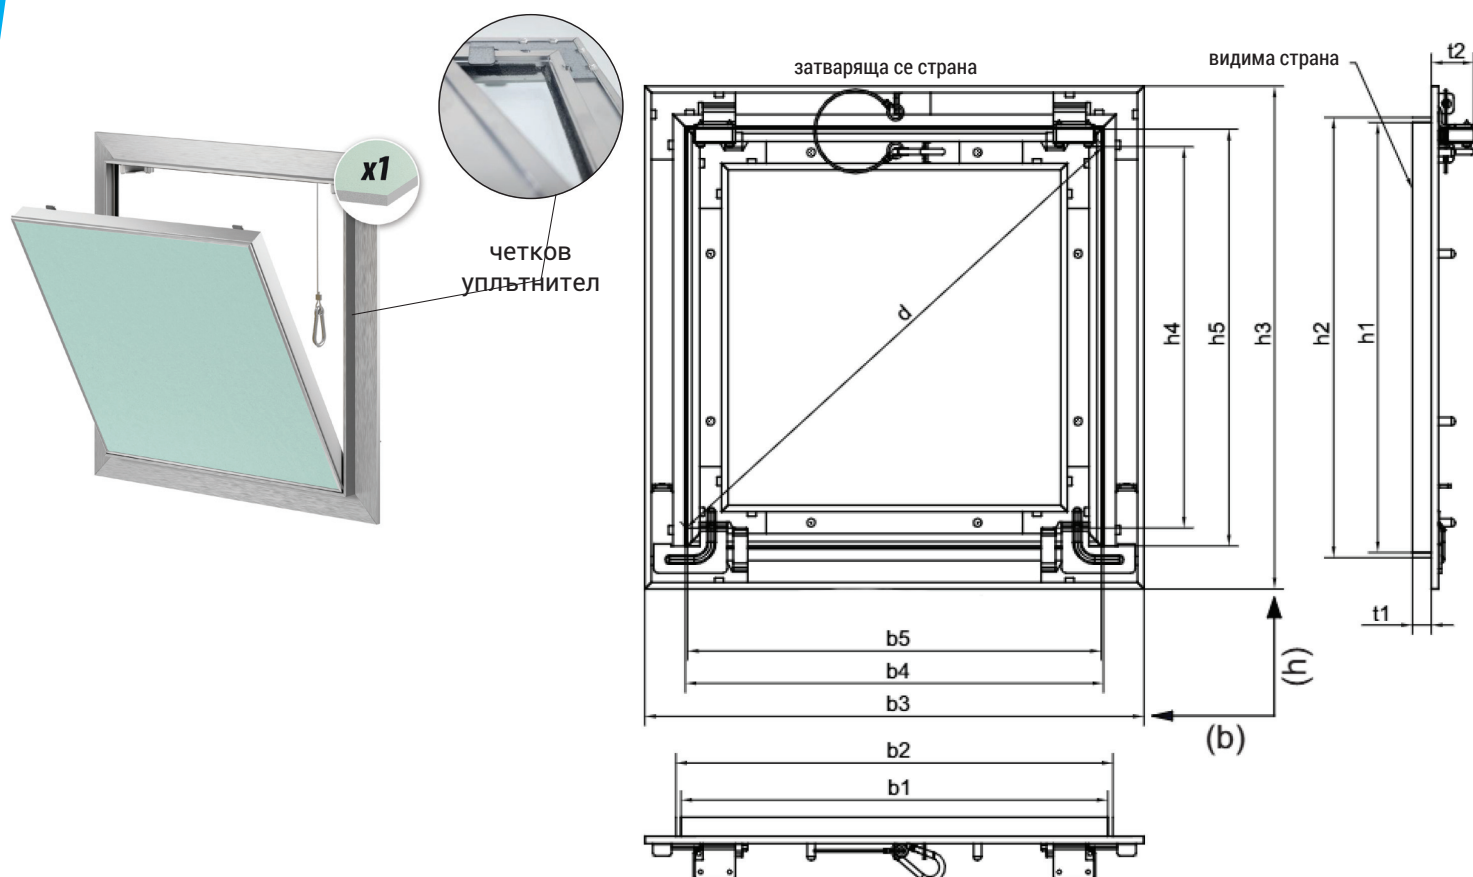

Revo Primo Wa/De/SW 12.5 (квадратна)

Артикулен номер	Размер b x h	b1	h1	b2 мин./макс.	h2 мин./макс.	b3	h3	b4	h4	b5	h5	t1	t2	d	Брой ключалки
865303	200 x 200	195	195	197/210	197/210	245	245	189	161	186	186	13	30	248	2
865309	300 x 300	295	295	297/310	297/310	345	345	289	261	286	286	13	30	389	2
865307	400 x 400	395	395	397/410	397/410	445	445	389	361	386	386	13	30	530	2
865312	500 x 500	495	495	497/510	497/510	545	545	489	461	486	486	13	30	672	2
865305	600 x 600	595	595	597/610	597/610	545	545	589	561	586	586	13	30	813	2

„Кнауф България“ ЕООД

ул. Ангелов връх 27

1618 София

тел.: 0700 300 03

e-mail: info-bg@knauf.com

www.knauf.com/bg-BG

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание.

Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД се отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.

Всички права на интелектуална собственост са запазени и принадлежат на „Кнауф България“ ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф България“ ЕООД.