

Einfassprofil

Aufsteckprofil für Putzträgerplatten

Produktbeschreibung

Abschlussprofil zum Aufstecken auf Putzträgerplatten.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Putzstärke 6 mm
- Alkalibeständiger Gewebeschenkel 100 mm
- Hart-PVC
- Farbe weiß
- Maschenweite 4 x 4 mm


Anwendungsbereich

Kunststoffprofil zur Ausbildung eines sauberen Putzabschlusses und zur Überdeckung von Schnittkanten durch Aufstecken auf Putzträgerplatten, z. B. bei der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) mit der AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.

Ausführung

Profilschenkel senkrecht an einem Profilenende über die Putzträgerplattenkante stülpen und Einfassprofil bis zum Ende der Putzträgerplatte aufdrücken. Gewebeüberstand mit dem Flächengewebe überlappend und vollflächig in die Gewebespachtelung einbetten.

Querschnitt

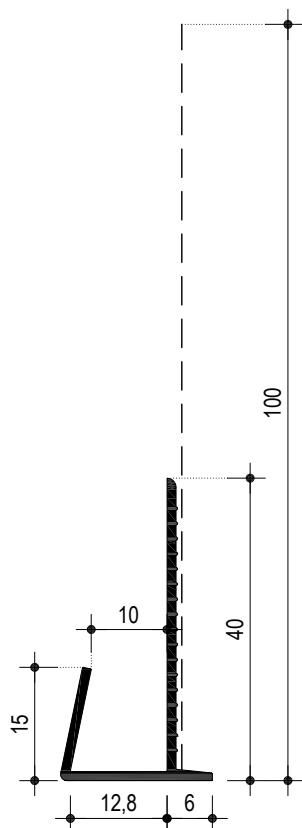

Technische Daten

| Bezeichnung | Norm | Einheit | Einfassprofil |
|--------------|-----------|---------|---------------|
| Material | DIN 16941 | - | Hart-PVC |
| Gewebebreite | - | mm | 100 |
| Maschenweite | - | mm | 4 x 4 |

Lieferprogramm

| Bezeichnung | Breite mm | Ausführung mm | Verpackungseinheit Stück/Paket | Artikelnummer | EAN |
|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Einfassprofil | 12,8 | 2500 | 25 | 00708258 | 4003950139482 |



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
[youtube.com/knauf](https://www.youtube.com/knauf)



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
[ausschreibungscenter.de](https://www.ausschreibungscenter.de)



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
[knauf.de/infothek](https://www.knauf.de/infothek)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

- ▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***
- ▶ knauf-direkt@knauf.de

- ▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.