

Sistemas murales

## Ficha Técnica

FABRIC Wallcoustic Line  
(LINE Style)  
Individual

17/06/2024



### Introducción

FABRIC Wallcoustic Line es un sistema de absorción acústica mural cubierto por tela impresa con un elegante marco de aluminio que puede personalizarse fácilmente con motivos o imágenes únicas. El marco de aluminio se suministra con una ranura perimetral en la que puede insertarse la tela impresa. El revestimiento de tela se puede retirar fácilmente y sustituirse por un diseño nuevo, sin utilizar herramientas especiales.

FABRIC Wallcoustic Line 20: perfil ligero para revestimientos por una sola cara en tamaños pequeños.

FABRIC Wallcoustic Line 27: perfil para todos los tamaños con revestimientos por una sola cara.

FABRIC Wallcoustic Line 50: perfil para paneles de pared con revestimientos por una sola cara y de alta absorción.

### Certificados




**Build on us.**


<b>Espesor (mm)</b>		20	27	50																						
<b>Dimensiones (mm)</b>		600 x 600 1 200 x 1200	1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400	600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200 2400 x 2400																						
<b>Sistema</b>		Soporte de pared																								
<b>Peso</b>		3.0 - 6.0 kg/m <sup>2</sup>																								
<b>Color y diseño</b>		Marco: Aluminio anodizado, Blanco, Colores RAL FABRIC Wallcoustic Line 20: Tela, Blanco, Impresión gráfica personalizada FABRIC Wallcoustic Line 27: Tela, Blanco, Impresión gráfica personalizada FABRIC Wallcoustic Line 50: Tela, Blanco, Impresión gráfica personalizada																								
<b>Absorción acústica</b>		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 x 1200mm (50mm de espesor)</td> <td>0.30</td> <td>0.90</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>1.80</td> <td>1.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Los valores mostrados son el promedio de los 3 valores de banda de tercio de octava.</p>				Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*							1200 x 1200mm (50mm de espesor)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																				
Área de absorción equivalente Aobj (Sabine)*																										
1200 x 1200mm (50mm de espesor)	0.30	0.90	1.90	1.90	1.80	1.60																				
<b>Resistencia a la humedad</b>		90%																								
<b>Mantenimiento y limpieza</b>																										

Las opciones con este icono están disponibles en nuestra gama Vario Design. Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.


**FABRIC Wallcoustic Line**

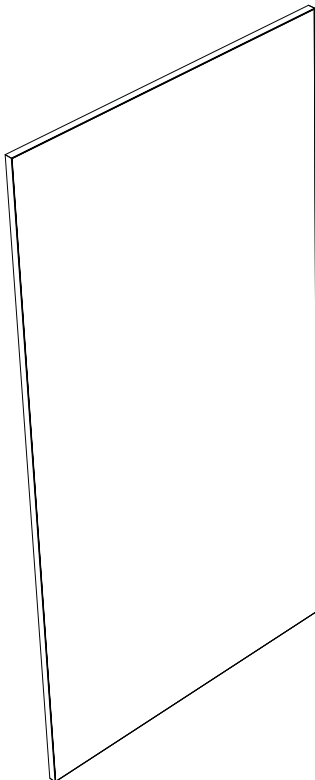

**Secciones transversales del perfil**

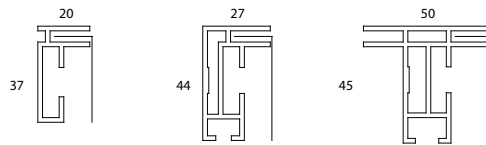

**Conexión de esquina**



**Detalle del marco**

