

System montażu T 40 mm dla sufitów monolitycznych - System A (Eleganza™)

Najważniejsze cechy

- Układ profili do montażu za pomocą wkrętów dla bezspoinowych systemów monolitycznych
- System profili głównych i poprzecznych zaprojektowany tak, by umożliwić szybki i łatwy montaż (oszczędność czasu 30%)
- Szeroka (40 mm) i radełkowana powierzchnia stopki profilu umożliwia montaż płyt za pomocą wkrętów


Miejsca zastosowania

- Bezspoinowy, monolityczny system montażu

Właściwości techniczne


- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: galwanizowany / niemalowany

■ RAPID'FIX® | Profile główne (styk prosty)



Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
DXSF40XH370X	3700	40	38	100	12	44,40	21,10	50

■ RAPID'FIX® | Profile poprzeczne (system zatrzaskowy - styk typu nakładka)




Profile poprzeczne - z otworami

DXSF40XH120X	1200	40	38	300	34	40,80	20,00	60
DXSF40XH90X	900	40	38	300	34	30,60	15,00	60

Profile poprzeczne - bez otworów

DXSF40XH60X	600	40	38	-	34	20,40	11,00	120
-------------	-----	----	----	---	----	-------	-------	-----


■ RAPID'FIX® | Profil przyścienny



Profil przyścienny

MUSF40X	3000	32	41	-	10	30,0	12,00	32
---------	------	----	----	---	----	------	-------	----


■ RAPID'FIX® | Akcesoria



Numer produktu	Wymiary (mm)		Zawartość / karton		Waga / karton kg	Opis
	Długość		szt	mb		
Akcesoria						
DGSC 180	-		50	-	2,50	tączniki wzdłużne i kątowe, ocynkowane, z możliwością modyfikacji
DGTC 90	-		50	-	3,30	tącznik 90°, ocynkowany, z możliwością modyfikacji

Rysunki przekrojowe

■ RAPID'FIX® | Profile główne (styk prosty)

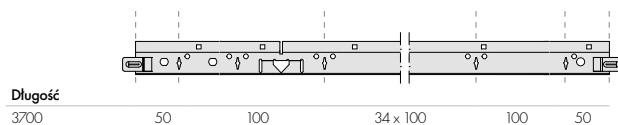


■ RAPID'FIX® | Profile poprzeczne (system zatrzaskowy - styk typu nakładka)

Długość			
1200	300	2 x 300	300
900	150	2 x 300	150

Długość	
	600

Rysunek Systemu - System A (Eleganza™)

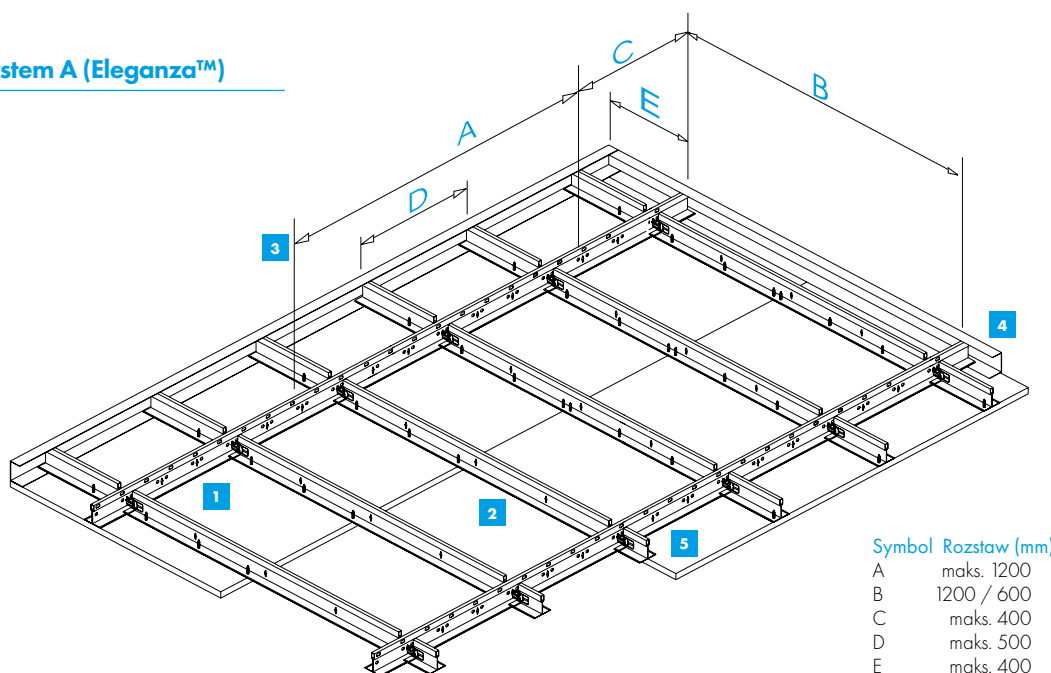

Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 1200 x 500	Moduł 500 x 600
1	Profil główny	DXSF40XH370X	0,83 mb	1,67 mb
2	Długi profil poprzeczny	DXSF40XH120X	2,00 mb	–
3	Krótki profil poprzeczny	DXSF40XH60X	–	2,00 mb
4	Wieszak	–	0,76 szt	1,51 szt
5	Profil przysięenny	MUSF40X	W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m²)	

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych Rozstaw wieszaków A (mm)	1200 mm		600 mm	
	Rozstaw profili poprzecznych 600	Rozstaw profili poprzecznych 500	Rozstaw profili poprzecznych 600	Rozstaw profili poprzecznych 500
800	18,9	21,4	35,0	35,0
1000	14,2	16,0	33,7	35,0
1200	9,6	10,0	21,3	22,0
Uwagi: Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.				

W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		A+	ISO 3
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów			
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Przeciwnie profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com