


## AQUAPANEL® Bande de jointoiment large pour l'extérieur

Bande de jointoiment en fibre de verre  
traitée pour résister aux alcalis

Fiche technique

09/2025

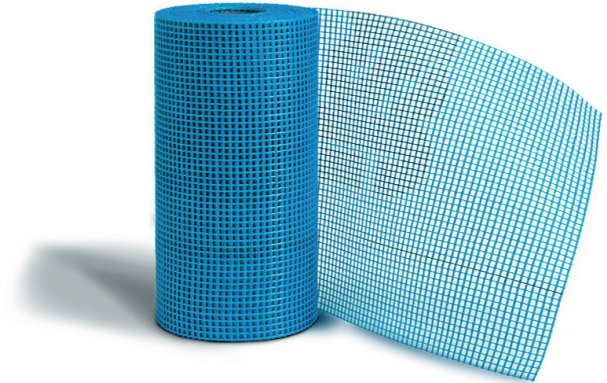

### Domaine d'application

La bande de jointoiment large Aquapanel® pour l'extérieur s'applique comme armature des joints des plaques Aquapanel® Cement Board Outdoor dans le cas de façades dont la finition est une peinture.

### Livraison / stockage

- Rouleau de 20 cm x 50 m
- 5 rouleaux par paquet
- 150 rouleaux par palette
- Stocker le produit au sec et le protéger contre l'humidité.

N° d'art. : 00059051

### Données techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Poids par unité de surface         | Env. 160 g/m²     |
| Dimension des mailles              | 4 x 4 mm          |
| Résistance initiale à la rupture / |                   |
| Résistance au cisaillement         | Env. 2200 N/ 5 cm |
| Épaisseur                          | Env. 0,5 mm       |
| Largeur                            | 20 cm             |
| Longueur                           | 50 m              |
| Couleur                            | Bleu              |

### Mise en œuvre

Remplir les joints entre les plaques Aquapanel® Cement Board Outdoor avec l'enduit de jointoiment Aquapanel® gris et insérer la bande de jointoiment large dans l'enduit de jointoiment.

### Consommation

Env. 2,1m/m²

AQUAPANEL®

### Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,  
B-4480 Engis

### Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02  
technics@knauf.be

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

ExteriorReinforcingTape\_K486b\_DSP\_FR.be

#### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

**Build on us.**