


EHG skrue

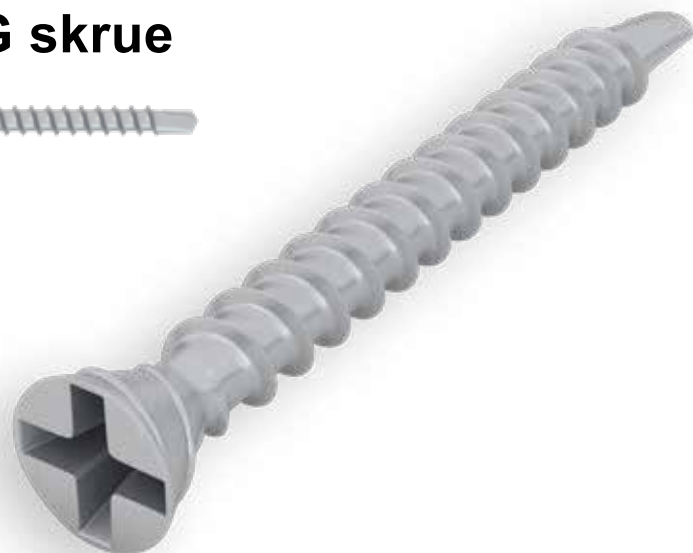

EHG-skruer til
ekstremt hårde
gipsplader på
stålprofiler og træ

EN 14566

Side: 1/1

02/2019

EHG skrue til ekstremt hårde gipsplader

Skrue med borespids som giver optimal skrueresultat til plademontage af **Knauf Ultra Board®**.

Skruen har hybridgevind og kan bruges til plademontage af ekstremt hårde gipsplade i både træ samt almindelig og forstærket stål. Til indvendig brug. Til ståltykkelse max. 2,0 mm

Profildata EHG skrue			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Forsinket	
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Længder	26 38 51	mm mm mm
Forklaring ill.	A: Diameter på skruehoved	5,80 - 6,20	mm
	B: Diameter på skruegevind	3,80 - 4,00	mm
	L: Nominel længde	± 1	mm

Varianter/størrelser:

Skrue EHG 26
Skrue EHG 38
Skrue EHG 51
Skrue EHGB 26 (båndede)
Skrue EHGB 38 (båndede)
Skrue EHGB 51 (båndede)

