

BOTOLA CLIKY® 2 APERTURA TIPO PORTA

Da parete con Idrolastra GKI

Prodotto

Botola di ispezione da parete con Idrolastra GKI (H) sp. 12,5 mm, disponibile con anta singola o doppia.

Dimensioni

Formati a richiesta compresi nelle seguenti misure:

- Altezza massima 500-2100 mm
- Larghezza per anta singola: 300-1000 mm
- Larghezza per anta doppia: 800-1800 mm

Note

- Possibilità di applicare lastre del tipo: GKB, GKF, F-zero, A-zero, Diamant, Cleaneo, con spessore di 12,5 mm.
- Possibilità di utilizzare meccanismo di chiusura con chiave quadra tipo GAS o con cilindro e chiave tipo standard.
- Sostegno a sfera, da applicarsi al lato opposto alle cerniere.

Campo di applicazione

La botola è idonea per installazione a:

- Parete in ambienti indoor
- Non utilizzabile per ripartizioni resistenti al fuoco.

Il foro da eseguire nella lastra per la botola a 3 lati, è di circa 45 mm. in più rispetto alla dimensione nominale dell'anta in altezza e 85mm in più in larghezza. Il foro da eseguire nella lastra per la botola a 4 lati, è di circa 85 mm. in più rispetto alla dimensione nominale dell'anta in entrambe i lati. Utilizzare viti specifiche per cartongesso L= mm. 25

Stuccare solamente le viti e le fughe della lastra esterna, e procedere alla verniciatura separando lo sportello dal telaio esterno.

Caratteristiche




- Profilo perimetrale interno ed esterno in alluminio
- Cerniere con regolazione nelle 3 direzioni e sistema di sgancio rapido
- Guarnizione perimetrale di tenuta a spazzolino
- Meccanismo di apertura a scatto tipo Cliky
- Piastrine per assemblaggio anta acciaio zincato
- Idonea per sistemi Knauf con singola lastra sp. 12,5 mm

BOTOLA CLIKY® 2 APERTURA TIPO PORTA



Da parete con Idrolastra GKI

Botola ad anta singola e anta doppia con telaio esterno a 3 lati, per applicazioni a filo pavimento

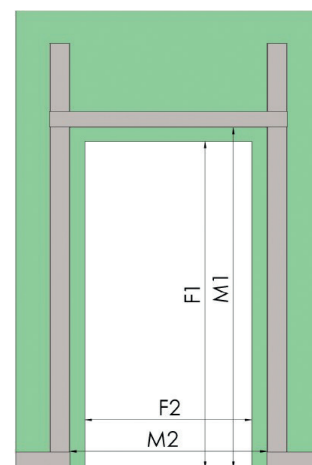
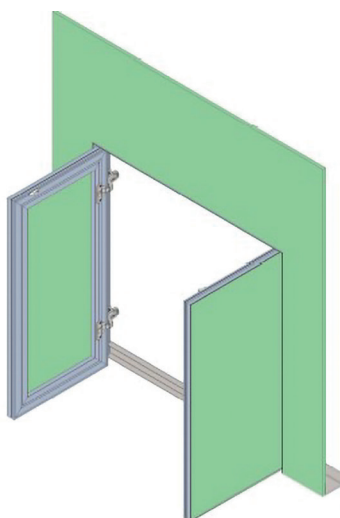
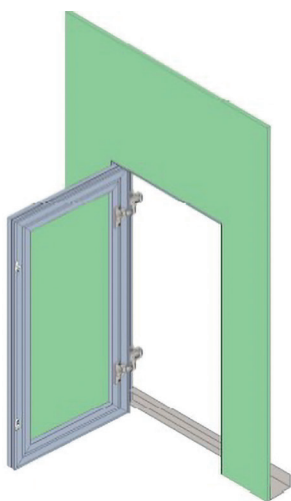


Anta	Tipo di Telaio
Singola	3 lati
Doppia	3 lati

Luce netta di passaggio			
H min	H max.	L min.	L max.
500 mm	2100 mm	300 mm	1000 mm
		800 mm	1800 mm

Foro lastra (F) e Luce montanti (M)			
F1	F2	M1	M2
Luce netta + 10 mm		Luce netta + 45 mm	Luce netta + 85 mm

Botola ad anta singola e anta doppia con telaio esterno a 4 lati, per applicazioni a quota rialzata rispetto al pavimento

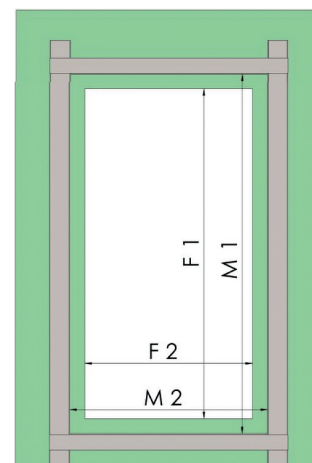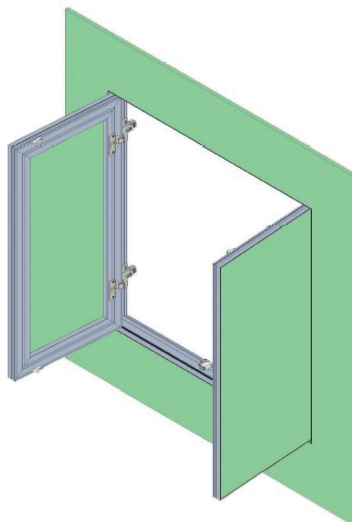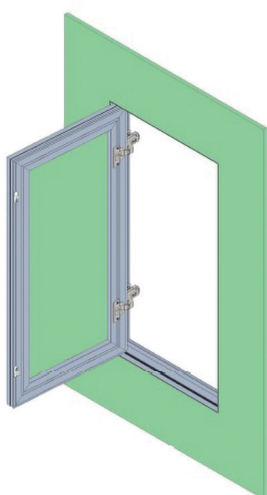

Anta	Tipo di Telaio
Singola	4 lati
Doppia	4 lati

Luce netta di passaggio			
H min	H max.	L min.	L max.
500 mm	2100 mm	300 mm	1000 mm
		800 mm	1800 mm

Foro lastra (F) e Luce montanti (M)			
F1	F2	M1	M2
Luce netta + 10 mm		Luce netta + 85 mm	

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.