



IZJAVA O LASTNOSTIH

No 0070_Knauf_Ankernagel_6x40_2020-11-02

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **ETA-19/0678 – Knauf Ankernagel 6 x 40**
2. Predvidena uporaba: **Pritrdilno sredstvo redundantnih nenosilnih sistemov v beton**
3. Proizvajalec: **Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knaufstraße 1 | A-8940 Weißenbach bei Liezen**
Tel: **+43 (0) 50 567-567**
Fax: **+43 (0) 50 567-50567**
e-mail: **service@knauf.at**
4. Pooblaščen zastopnik: **ni relevantno**
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 2+**
6. a) Harmonizirani standard: **ni relevantno**
Priglašeni organi: **ni relevantno**
6. b) Evropski ocenjevalni dokument: **EAD 330747-00-0601**
Evropska tehnična ocena: **ETA-19/0678**
Organ za tehnično ocenjevanje: **Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**
Priglašeni organi: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NB 0432)**
7. Navedene lastnosti:

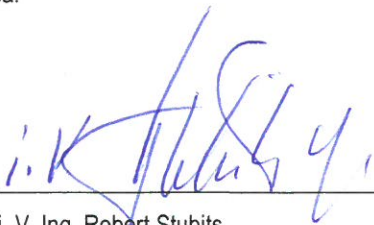
Bistvene značilnosti		Lastnost
Odziv na ogenj	R2F	Razred A1
Karakteristična trdnost v vseh smereh obtežbe	F_{Rk}	5,0 kN
Karakterističen upogibni moment v vseh smereh obtežbe	$M_{Rk,s}^0$	4,8 Nm
Karakteristične vrednosti pri požarni obtežbi v betonu C20/25 do C50/60 v vseh smereh obtežbe brez ročice:		
Razred požarne odpornosti R 30	$F_{Rk,fi}$	0,9 kN
Razred požarne odpornosti R 60	$F_{Rk,fi}$	0,6 kN
Razred požarne odpornosti R 90	$F_{Rk,fi}$	0,4 kN
Razred požarne odpornosti R 120	$F_{Rk,fi}$	0,3 kN

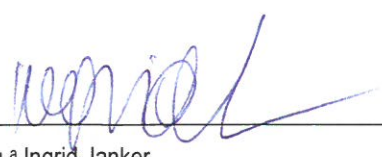
8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: **ni relevantno**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Weißenbach, dne 02.11.2020


i. V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


Mag.^a Ingrid Janker
(Direktorica)