


ISOLAVA LIGHT A10

Lichtgewicht gipsplaat

Technische fiche

04/2025

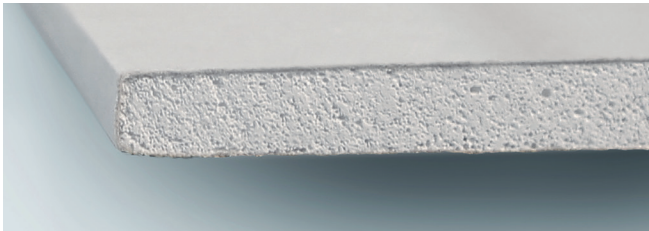

Beschrijving

De ISOLAVA LIGHT A10 is door middel van een innovatief productieproces specifiek ontwikkeld om een lichtgewicht gipsplaat aan te bieden voor iedereen die op zoek is naar een lichtere montage van gipsplaten.

Afmetingen

L x l x e (mm)	Verpakking	Art.nr.
2600 x 600 x 9,5 mm	176 stuks /pal.	00478564
2600 x 1200 x 9,5 mm	88 stuks /pal.	00478568

Voordelen

- Lichtere productsamenstelling
- Zeer handzaam
- Moeiteloze montage

Technische gegevens

Type A volgens EN 520. Brandgedrag: A2-s1,d0 volgens EN 13501
 Recycleerbaar product. Verwijderen als bouwafval: zie «Construction and demolition waste: gypsum based construction materials»; nr. 17 01 04 (European Waste Catalogue).

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
 B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

ISOLAVA LIGHT A10/NL/04.25//FT

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Toepassingsgebieden

De ISOLAVALIGHTA10 zijn lichtgewicht gipsplaten voor toepassingen als verlaagde plafonds, afwerking van hellende daken en binnenwanden zonder bijzondere eisen naar luchtgeluidsisolatie of brandwerendheid. Ideaal voor nieuwbouw en renovatie van vele typen gebouwen. (toepassen in ruimtes waar de relatieve vochtigheid minder dan 75% bedraagt).

Samenstelling

CaSo₄ 2H₂O bestaande uit een geringe hoeveelheid zetmeel en tensio-actieve bestanddelen.

Plaatkanten

De ISOLAVA LIGHT A10 heeft aan de zichtzijde een lichtgrijs karton die aan de langsijden gevouwen is rond een afgeschuinde kant. Bedoeld om na de montage van de platen af te voegen met een gepast voegmiddel en gewapend met een wapeningsband. De korte zijden van de ISOLAVA LIGHT A10 zijn rechte kanten.