

DANOloft®

AKUSTIKPANEL FÖR VÄGGAR OCH TAK

- ✓ Akustipanel färdig att montera
- ✓ Inomhuskomfort med minimal ansträngning
- ✓ Monolistisk yta
- ✓ Tids- och kostnadsbesparande med få steg
- ✓ Hållbart

UTMÄRKANDE DETALJER




- Färdigmålade paneler
- Vegg- och takmontag
- Monteras med panelens vitmålade skruvar
- Monteringsdjup ner till 40 mm
- Certifierad brandbeständighet

HÅLLBAR PRODUKT:

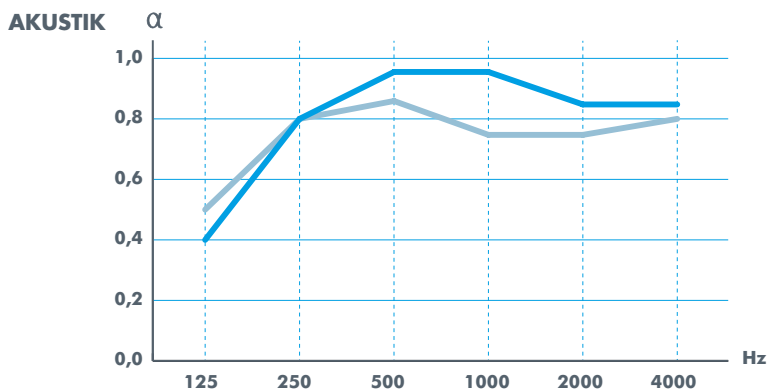
- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar utan förlust av akustik



PRODUKTVARIANTER

| | | |
|--|--|---|
| KANTUTFORMNING |  <p>KANT B+, på stål Diskreta fogar</p> |  <p>KANT B+ på trä Diskreta fogar</p> |
| PERFORERINGS-MÖNSTER |  | |
| PERFORERING | <p>UNITY 3 Rektanglar 3,5 x 3,5 mm c/c 8,33 mm</p> | |
| STORLEK, mm | 600 x 600 x 12,5 | |
| PERFORERINGSGRAD, % | 17,2 | |
| PANELVIKT, kg/panel | 9,2 kg | |
| NRC | 65 mm konstruktion +45 mm mineralull: 0,90 200 mm konstruktion ingen mineralull: 0,80 | |
| ALPHA-W | 65 mm konstruktion +45 mm mineralull: 0,95 200 mm konstruktion ingen mineralull: 0,80 | |
| LJUSREFLEKTION, % | 69,2 | |
| YTBEHANDLING | <p>Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5, Baksida: Akustiskfilt Finns i andra färger på begäran</p> <p>Finns även med hygienisk Medifend ytfärg på begäran, Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt, Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.</p> | |
| UNDERKONSTRUKTIONER OCH TILLBEHÖR | <p>Monterad på trä (min. 60 mm pälsning) eller stål (min. 50 mm pälsning) Skruvfast med DANOloft® vitmålande skruvar</p> | |
| CERTIFIKAT/ DOKUMENTATION | 1) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) | |

PRODUKTEGENSKAPER



| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| UNITY 3 65 mm suspension, 45 mm mineralull | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| UNITY 3 200 mm suspension, ingen mineralull | 0,50 | 0,80 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,80 |

BRANDTEKNISK MATERIALKLASS

A2-s1, d0
Class 1; K₁10, A2-s1, d0

INOMHUSMILJÖ

Dansk Indeklima Mærkning (DIM), deklarerat tidsvärde: 10 dygn
Partikelemission: Låg
Luftrening med Cleaneo teknik.

RUMSKLIMAT

Kan användas i miljöer med:
- konstant 70% RF vid 25°C
- periodiskt 90% RF vid 30° (kortvarigt)
- omgivningstemperatur upp till 50°C

BÄRFÖRMÅGA

Upp till 3 kg per panel.

HÅLLFASTHET

Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög tryckhållfasthet. Hög densitet på gipsskiva ger stabil undertak.