


## Hjørneprofil, PVC, Perfekt

Spartelprofil til udadgående hjørner.  
Med en lige kantafslutning.

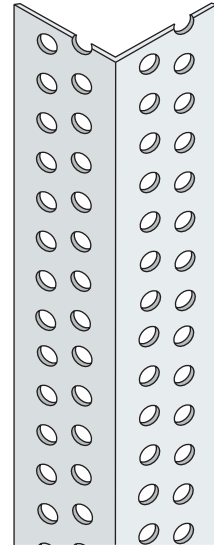

Produktdatablad

04/2026

### Beskrivelse

Hjørneprofil PVC Perfekt bruges til, at skabe præcise og lodrette kanter ved spartelarbejde på gipsplader. Profilet har en aftrækskant og perforering på begge sider. Profilet skaber en lige kantafslutning.

Vinklen kan varieres.

### Anvendelsesområde

Til gipspladebeklædning. Min. 1 mm spartellag påføres profilet efter opsætning. Spartelhjørner anvendes ved gipspladebeklædning til spartelarbejde i forbindelse med gipsplader. Profilet fastgøres til hjørnet og der spartles bredt mod midten af gipspladen, så der opnås en jævn overflade.

### Opbevaring og håndtering


Hjørneprofilet skal opbevares køligt og tørt. Det er vigtigt at profilet bliver transporteret og lagerført vandret for at undgå deformationer.

### Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Grundform	-	Vinkelprofil	-
Mål	Profillængde	2.500	mm
	Benlængde	24 x 24	mm
Spartellag	Efter opsætning	≥ 1	mm
Vægt	-	0,048	kg/m
Materiale	-	PVC	-

## Varianter

Beskrivelse	Mål [mm]	Vægt [kg]	Stk./ Bdt.	Art.nr.	EAN
Hjørneprofil, PVC, Perfekt	24x24x2.500	0,12	25	00180884	4027325261530

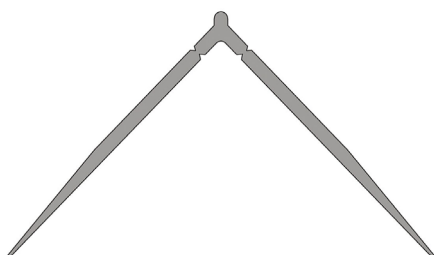

Tværsnit skitse

### **Knauf**

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

### **Kundeservice:**

kundeservice-dk@knauf.com

### **Teknisk afdeling:**

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)