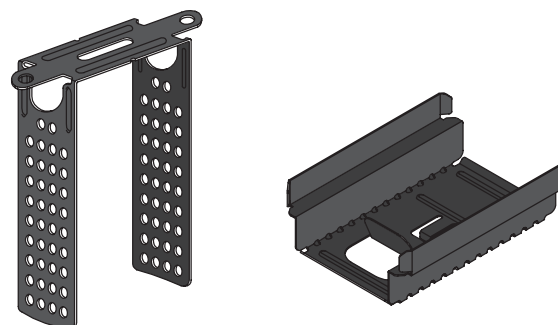


Accesorios Knauf CD 60/27 C3-C5M

Para sistemas de techos suspendidos con
placa Aquapanel y Drystar

Ficha de producto

10/2025



Generalidades

Accesorios con protección especial contra la corrosión C3-C5M para techos suspendidos en sistemas Aquapanel y Drystar.




Se constituyen como elementos auxiliares a la estructura metálica portante, y cumplen con las exigencias de la Norma UNE-EN 13964: 2016.

Clasificación

Existen distintos tipos de accesorios, dependiendo cada uno de ellos de su función a realizar:

- Cuelgues: Utilizados para fijar los perfiles al techo, tanto en sistemas de techos suspendidos como en techos fijos.
- Elementos de cruce: Utilizados para realizar el cruce de perfiles en techos suspendidos, cuando se utilizan perfiles en dos direcciones.
- Empalmes: Utilizados para prolongar perfiles (maestras) en techos suspendidos hasta una determinada longitud.

Tipología

Detalle	Nombre	Descripción	Datos técnicos
Elementos de cruce	Caballote Maestra CD 60/27 C3-C5M		Cruce de perfiles en techos suspendidos con maestra 60/27 (Sistema D112). Color negro, con protección contra la corrosión. Longitud: 145 mm
	Anclaje Directo CD 60/27 C3-C5M		Fijación directa de la estructura al forjado o techo base. Color negro, con protección contra la corrosión. Longitud: 120 mm Capacidad de carga: 0,4 kN
Cuelgues	Cuelgue Nonius C3-C5M		Cuelgue para el sistema Nonius. Color negro, con protección contra la corrosión Fijación de la estructura al techo base. Longitud: 130 mm Capacidad de carga: 0,4 kN
	Seguro Nonius C3-C5M		Para la unión entre el cuelgue y la parte superior del sistema Nonius. Color negro, con protección contra la corrosión. Longitud: 70 mm Capacidad de carga: 0,4 kN
	Parte superior Nonius C3-C5M		Parte superior para cuelgue Nonius C3-C5M. Color negro con perforaciones, protección contra la corrosión. Longitud: 200, 300, 400, 600 y 1000 mm Capacidad de carga: 0,4 kN
Empalmes	Conector Maestra CD 60/27 C3-C5M		Empalme de maestras 60/27 para prolongar su longitud. Con solapa especial para ajustar y esquinas redondeadas de fácil montaje. Color negro, con protección contra la corrosión. Longitud: 80 mm

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
España

Teléfono

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignadas en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo. La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web. Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.