


## AMF THERMATEX® Mercure



- AMF THERMATEX® Mercure è un pannello per controsoffitti di colore bianco, caratterizzato da microperforazioni che creano una finitura superficiale moderna di alta qualità.
- Ottimo assorbimento acustico ( $0.60 \alpha_w$ )
- Ottimo indice di riflessione luminosa (85%)
- Ideale per ambienti di vendita al dettaglio, uffici e sale riunioni, locali impianti e aree di produzione.

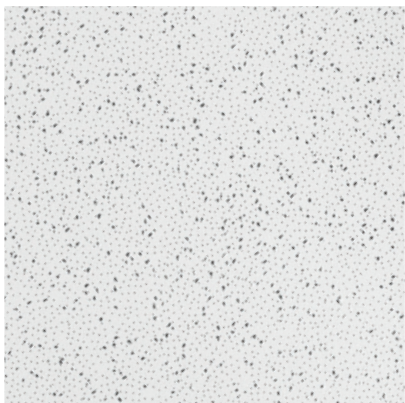

|                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| <div>Dettagli dei bordi</div> <div>Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta</div> |      | Board <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tegular 24 <div></div>                                                  | Tegular 15 <div></div>      |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Dicke (mm)</div>                                                              |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                      | 15                          |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Dimensioni (mm)</div> <div>Altre misure su richiesta</div>                    |      | 600 x 600<br>1200 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 x 600                                                               | 600 x 600                   |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Sistema</div>                                                                 |      | A vista, smontabile - Sistema C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Peso</div>                                                                    |      | 3.6 - 3.8 kg / m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Colore</div>                                                                  |      | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Assorbimento acustico</div>                                                   |      | <div>EN ISO 354</div> <div><math>\alpha_w = \mathbf{0.60}</math> a norma EN ISO 11654 - <b>Classe C</b></div> <table><tr><td>Frequenza <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math></td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table> <div>NRC = <b>0.60</b> a norma ASTM C 423</div> |                                                                         |                             | Frequenza <i>f</i> (Hz) | 125  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | $\alpha_p$ | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| Frequenza <i>f</i> (Hz)                                                            | 125  | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500                                                                     | 1000                        | 2000                    | 4000 |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| $\alpha_p$                                                                         | 0.45 | 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50                                                                    | 0.70                        | 0.70                    | 0.65 |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Attenuazione acustica</div>                                                   |      | <div>EN ISO 10848-2</div> <div><math>D_{n,f,w} = \mathbf{32\ dB}</math> a norma EN ISO 717-1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Abbattimento acustico</div>                                                   |      | <div>EN ISO 10140-2</div> <div><math>R_w = \mathbf{21\ dB}</math> a norma EN ISO 717-1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Reazione al fuoco</div>                                                       |      | <div>Euroclass <b>A2-s1, d0</b> a norma EN 13501-1</div> <div>RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> a norma 123-FZ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Riflessione luminosa</div>                                                    |      | <b>85%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Conducibilità termica</div>                                                   |      | $\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ a norma EN 12667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Resistenza all'umidità</div>                                                  |      | <b>95% RH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Qualità dell'aria interna</div>                                               |      | <div></div> <div>A+</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div></div> <div>E1</div>                                               | <div></div> <div>IACG</div> |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Pulibilità</div>                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <div>Sostenibilità</div>                                                           |      | <div></div> <div>EN ISO 14021</div> <div>EN ISO 14025</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div></div> <div>BIOSOLUBILE WOOL</div> <div>EC 1272/2008 Annex G</div> |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |      | 37-48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                             |                         |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.  
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.