


Akustikregel AR

Ljudregel för väggar med
höga ljudkrav

02/2020

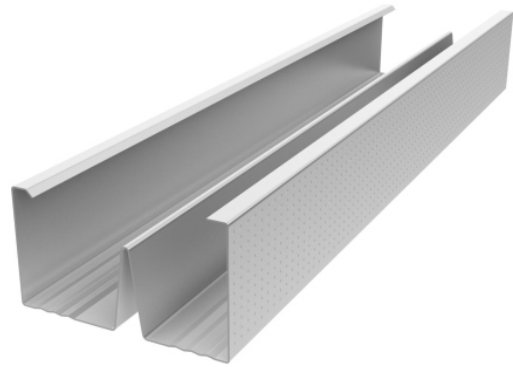

EGENSKAPER

- Ljudregel för mycket höga ljudkrav, innerväggsprofil för icke bärande innervägg
- Försedd med dubbla kabelhål
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband.
- Alla regler kan beställas i längder upp till 6000 mm.

Tekniska egenskaper

Kvalitet	S250 GD + z 140	SS-EN 10346:2015
Mått	Plåttjocklek	0,5 mm
	Flänsbredd	38 resp. 40 mm
	Dimensioner	70, 95 mm
	Längd	Se sortiment
Vikt	Vikt/löpmeter och dimension	0,78, 0,88 kg/Lpm
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Bredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Förlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt	Ickeorganiskt material	
	Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas	
Brand	A1	SS-EN 13501-1:2019
CE-märkning		SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Akustikregel AR är en ljudregel för icke bärande innerväggar vid mycket höga ljudkrav. AR har en unik utformning som minskar väggens ljudöverföring på ett effektivt sätt. Åtgången av mineralull kan minskas samt även antalet skivlager i förekommande fall.

AR är försedd med dubbla kabelhål som finns placerade i båda regeländar för t e x rördragning. Hålet 20x70 mm är placerat 195 mm från regelände samt 9 mm från ena flänsen.

För kapning av AR används profilkap alternativt plåtsax

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Produkten bedömd i Sunda Hus A och registrerad i BASTA. Återvinning 100%. Avfallshantering EWC 170405.

FÖRVARING

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se



Innervägg