


K438.sk

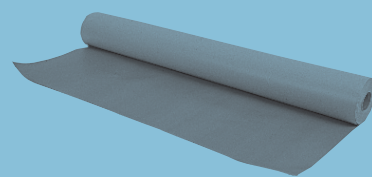

Suchá výstavba a podlahové systémy

04/2020

K438.sk Knauf Schrenzlage

Separáčná vrstva pod liate potery a suché podlahy

K438.sk Knauf Schrenzlage

Separáčna vrstva pod liate potery a suché podlahy



Popis produktu

Natronový papier s vrstvou polyetylénu z oboch strán, podľa DIN 18560-2 pre zakrytie izolačných vrstiev pod potery.

Balenie

Šírka role 1,25 m

Dĺžka role 80 m

Číslo výrobu: 00003878

Oblasť použitia

Knauf Schrenzlage je špeciálny natronový papier potiahnutý PE fóliou pre použitie na rôzne aplikácie:

- ako krycia vrstva spodnej izolačnej vrstvy pod liate potery alebo bežne spracovávané potery
- ako oddeľovacia vrstva pod potery podľa normy DIN 18560-4
- ako ochrana proti vysypaniu suchého podsypu do škár pri trámových stropoch
- ako oddeľovacia alebo krycia vrstva na izolačnej vrstve pre lepenie nopových fóliových prvkov pre tenkovrstvové podlahové vykurovacie systémy a následnú aplikáciu tenkovrstvého poteru Knauf N440 podľa Technického listu FE22.sk
- ako oddeľovacia vrstva na dutinových podlahových debniacich prvkoch pod liate potery

Knauf Schrenzlage neslúži ako zábrana proti vlhkosti alebo ako parobrzda.

Vďaka nízkej hodnote s_d sa môže tiež použiť pre aplikáciu na drevené trámové stropy.

Vlastnosti

- vzájomné spojenie pomocou horúceho vzduchu
- dobrá rovnosť na izolácii
- bez vytvorenia vĺn a ohybov
- efektívne a robustné polozenie

Prevedenie

Knauf Schrenzlage ukladať so vzájomným presahom min. 80 mm. Pri napojení na stenu ju uložiť na fóliu upevnenú na obvodový dilatačný pás.

Pri poteroch na izolačnú vrstvu z minerálnej vlny so stlačiteľnosťou nad 3 mm sa odporúča položiť dosky na rozloženie zaťaženia, napr. sadrokartónovú dosku Knauf hrúbky 9,5 mm. Ak je Schrenzlage ukladaná priamo na izoláciu proti krokovému hluku, má zmysel spoje Schrenzlage zlepiť alebo zataviť, aby sa predišlo zatečeniu malty.


Ak je poter aplikovaný bez izolačnej vrstvy na tesniace hydroizolačné pásy (napr. Knauf Katja Sprint), je potrebné medzi hydroizolačný pás a poter použiť Knauf Schrenzlage.

Technické údaje


- Plošná hmotnosť cca 100 g/m²
- Priepustnosť vodnej pary cca 4,2 g/m²d
- Faktor difúzneho odporu μ cca 77.000
- s_d -hodnota cca 9 m
- Hrúbka materiálu cca 110-130 μ m
- Rozsah/Teplota tavenia 80 - 120°C
- Spotreba cca 1,07 m²/m²

Detaily M 1:5


Liaty poter na separačnej vrstve

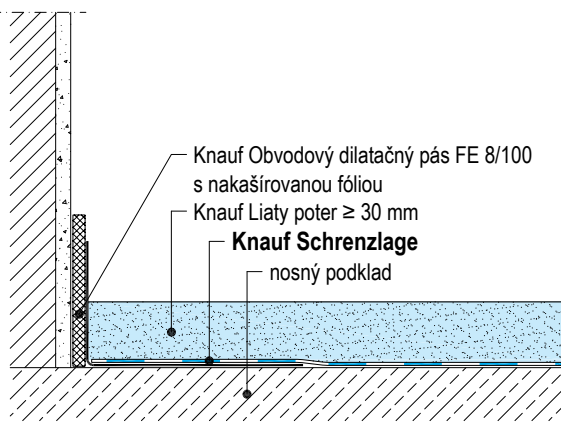


Liaty poter na separačnej vrstve s profilom pre vysoké zaťaženia

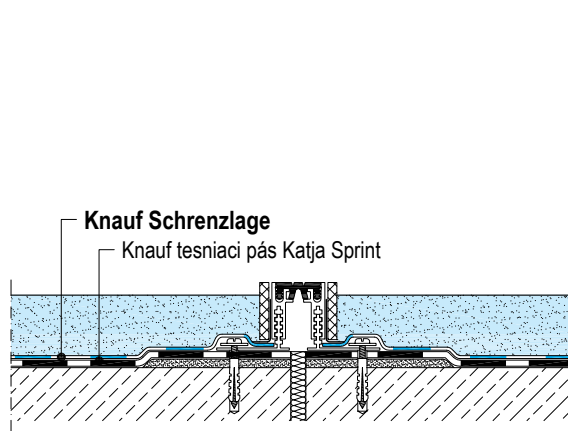


Liaty poter na tepelnej alebo zvukovej izolácii

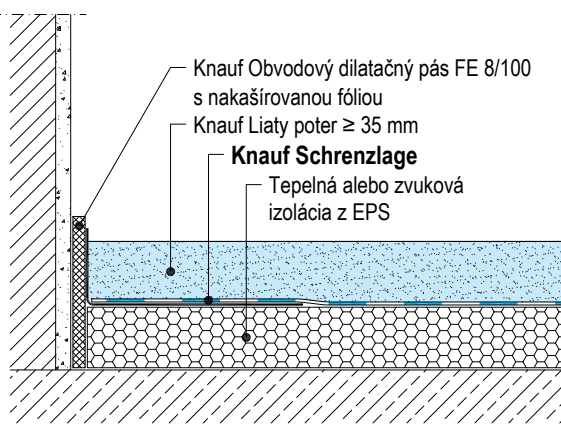

Suchá podlaha na drevenom trámovom strope

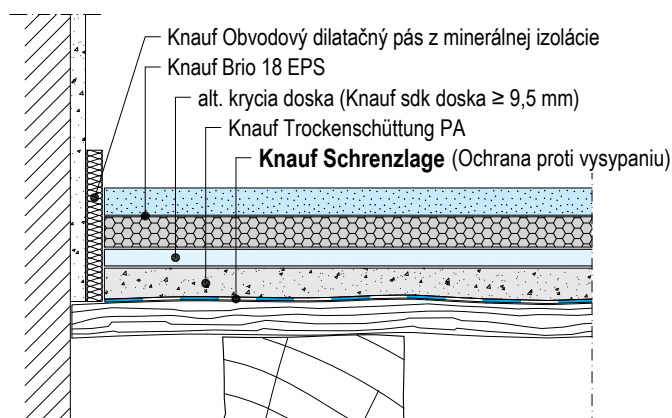

Dutinová podlaha na kovových stojkách (napr.. Knauf Schalugselement)

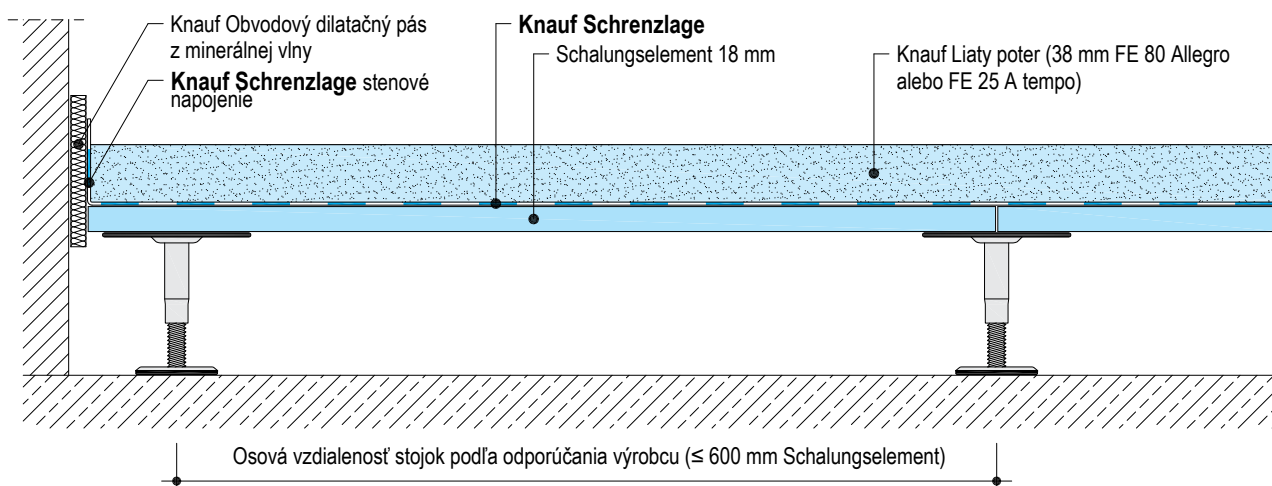



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Upozornenie: Vydáním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.

Konstruktívne, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

KNAUF Bratislava, s.r.o.,
Einsteinova 19, 851 01
Bratislava

▶ Tel.: +421 2 5824 08 11
▶ info@knauf.sk

▶ www.knauf.sk

K438.sk

Suchá výstavba a podlahové systémy