


Profilé CW 50

Profilé métallique pour cloisons de séparation et plafonds autoportants.

Fiche technique

09/2025

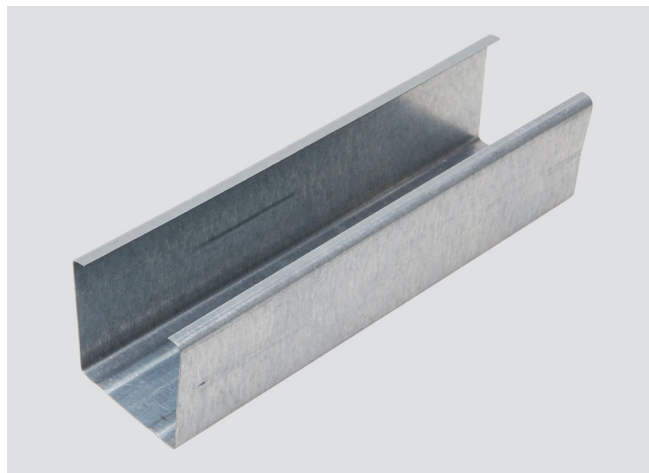

Description produit

Profilé métallique placé verticalement dans les cloisons de séparation et de doublage (ou horizontalement dans les faux plafonds autoportants), il est utilisé en combinaison avec le profilé UW 50.

L'âme du profilé est pourvue de découpes tous les 50 cm destinées au passage des canalisations électriques, sanitaires et autres.

Dans le cas de cloisons de séparation (min. 18 mm de plaques de part et d'autre), une découpe supplémentaire (largeur : max. 30 mm, hauteur : max. 50 mm) peut être réalisée si nécessaire, espacée d'au moins 10 cm des découpes préexistantes.

Domaine d'application

Montant vertical pour l'ossature métallique de cloisons de séparation, de doublage et de gaines techniques, profilé horizontal pour la structure de faux plafonds autoportants. Respecter les hauteurs et portées admises pour les cloisons et plafonds (voir tableaux ci-après).

Pour les hauteurs maximales des cloisons résistantes au feu, veuillez contacter notre service technique.

En combinaison avec les plaques de plâtre du programme SoundProtection Systems (de type Diamond Board, Soundshield), spécialement développées pour l'affaiblissement acoustique, il est possible de créer des systèmes de cloisons qui offrent une très bonne performance acoustique.

Le profilé CW 50 est également disponible avec un traitement contre la corrosion de classe C3 ou C5 M (ISO 12944-2) pour une utilisation dans des espaces humides (p.ex. piscine, sauna...) ou en extérieur. Ce profilé est lisse et non gaufré. (voir gamme Knauf AQUAPANEL)

Données techniques

Désignation	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 14195 : 2005
Longueurs standards	mm	2500 à 5000	-
Longueurs spéciales		Possible	-
Matériau		Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	0,6 ± 0,06	-
Zingage		Z100	-
Livraison	pièces/paquet	8	-

Hauteurs (en mètres) admises pour une cloison ou contre cloison en plaques de plâtre

Profilés	Entraxe (cm)	Type de cloison de séparation*					Type de contre-cloison** (Domaine d'application I et II***)	
		W111	W112	W113	W115	W116	W625	W626
CW 50	60	3,20 ¹	4,00	5,20	2,95 ¹	5,05	2,70 ¹	2,95 ¹
	40	3,85	4,00	6,05	3,60 ¹	-	3,25 ¹ /2,50	3,60 ¹ /3,20
	30	4,00	4,35	6,50	4,00	-	3,65 ¹ /3,35	4,00

*W111 : simple ossature, simple recouvrement - W112 : simple ossature, double recouvrement -
W113 : simple ossature, triple recouvrement
W115 : double ossature, double recouvrement - W116 : double ossature couplée, double recouvrement

*** I : Locaux à faible fréquentation (habitations, hôtels, bureaux et hôpitaux, halls et couloirs inclus).

II : Locaux à forte fréquentation (salles d'attente, écoles, auditorios, salles d'exposition, magasins et locaux avec des différences de niveau du sol > 1 m).

¹ Domaine d'application 1

** W625 : simple ossature, simple recouvrement
W626 : simple ossature, double recouvrement

Portées maximales (en mètres) admises pour un plafond autoportant en plaques de plâtre

Profilés	Entraxe (cm)	Type de plaques ¹			
		Std 12,5 mm	DF 15 mm ²	2 x DF 12,5 mm ³	2 x DF 15 mm ⁴
CW 50	30	2,50	2,40	2,05	1,95
	40	2,25	2,15	1,85	1,75
	50	2,10	2,00	1,75	1,65

1 Std : plaque de plâtre standard, type A selon EN 520 - DF : plaque de plâtre résistante au feu, type DF selon EN 520

2 Stabilité au feu 30' suivant rapport de classement ISIB 2017-A-016

3 Résistance au feu EI 30 suivant avis technique ISIB 2017-A-015

4 Résistance au feu EI 60 suivant avis technique ISIB 2017-A-015

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Profilé CW 50_K621_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.