


9.7 Tilslutning til massivt dæk

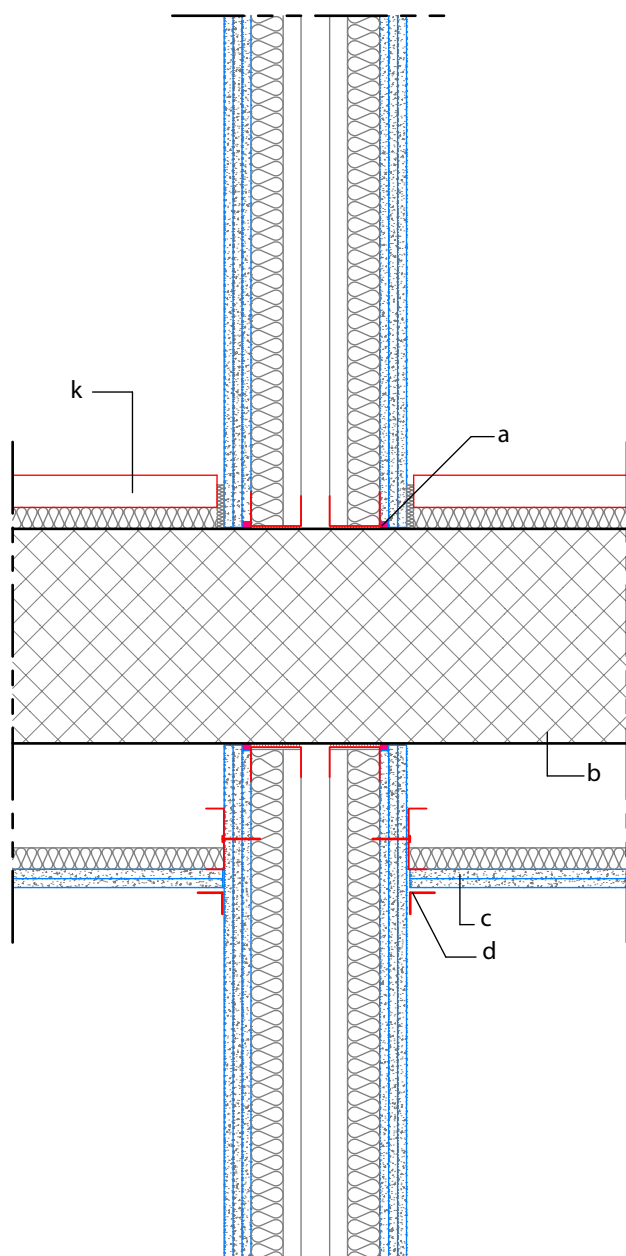

VD-vægge beklædt på 2 sider
Brandklasse EI60 A2-s1,d0
Lydklasse Rw 65 dB

- a: Lydfuge, Knauf Danogips fuge nr. 1
- b: Dæk min. 150 mm beton.
Bevægelse i dæk < 10 mm
- c: Nedhængt Knauf Danogips loft
- d: Sparteltape
- k: Svømmende gulv, min. 10 mm fuge

Projekt:

Emne: Detaljer

KNAUF

Knauf A/S

Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -
www.knauf.dk

Knauf A/S

Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -
www.knauf.dk

Tegn.:

9.7

Sag nr.:

Sign.:

JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07.10

Rev.:

Mål: 1:10