

AQUAPANEL Q4 Finish



DESCRIPTION :

L'enduit Aquapanel® Q4 Finish est un enduit de surfacage innovant, pâteux et hydrophobe qui assure la qualité de finition la plus élevée (finition A) sur les plaques Aquapanel® Indoor. Le treillis de renfort n'est pas nécessaire. Les peintres disposent ainsi d'une nouvelle solution rapide pour un traitement de surface lisse et brillant ou même structuré.

DOMAINE D'EMPLOI :

L'enduit Q4 Finish peut-être mise en œuvre directement sur les plaques Aquapanel Indoor en cloison et en plafond sans treillis de renfort. Aquapanel® Q4 Finish peut également être appliqué comme finition de surface, rapporté sur l'enduit d'armature Plafond/Cloison Aquapanel® armé du treillis de renfort dans le cas de cloisons ou plafonds soumis à des chocs violents et répétés. Aquapanel® Q4 Finish peut être employé dans des locaux humides, mais hors projection d'eau.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :


Les plaques Aquapanel® Indoor doivent être mises en œuvre conformément au DTA en vigueur.
Les plaques doivent être sèches, propres et exemptes de poussière.
Le Primaire pour plaques Aquapanel® doit être appliqué et sec sur le support.

MISE EN ŒUVRE :

Mélanger soigneusement l'Enduit Aquapanel® Q4 Finish et diluer éventuellement avec très peu d'eau. Utiliser des outils et des récipients propres (truelle inox).
L'enduit Aquapanel® Q4 Finish est appliqué comme enduit de surfacage sans treillis d'armature.
L'épaisseur maxi de la couche est de 2 mm par passe.
Tout d'abord, il convient d'enduire toutes les têtes de vis et les joints entre plaques (préalablement traités avec la colle PU Aquapanel®).
Puis maroufler la bande à joint non tissée AQUAPANEL®.
Appliquer une seconde fois l'enduit Aquapanel® Q4 finish sur une largeur de 20 cm au moins, pour recouvrir la bande, Retirer l'excédent d'enduit.
Si nécessaire, après séchage, poncer toutes les irrégularités.

Pour un enduisage en plein, appliquer régulièrement Aquapanel® Q4 Finish avec une spatule de 20 cm (épaisseur de la couche au moins 1 mm).
Remplir les inégalités dans les joints et lisser la structure de surface (poncer éventuellement après séchage).
Appliquer ensuite une nouvelle couche d'Aquapanel® Q4 Finish (épaisseur 0.5 mm environ) et poncer après séchage au papier de verre (120 ou plus fin).

Le temps de séchage est de 24 heures par mm d'enduit. Il dépend de la température et de l'humidité. Aquapanel® Q4 Finish peut aussi être employé en couche de finition sur l'enduit d'armature Plafond/Cloison Aquapanel® aussi bien en cloisons qu'en plafond.
Pour une application à la machine, il est recommandé d'utiliser la machine Knauf PFT Samba XL.

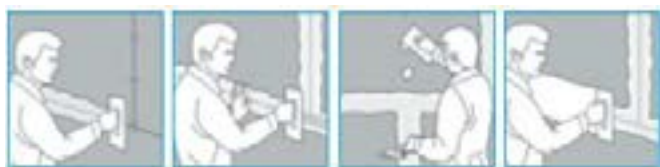

TRAITEMENT DE FINITION

L'enduit Aquapanel® Q4 Finish peut recevoir une peinture à l'eau ou acrylique, peinture aux silicates ou à la chaux.

Caractéristiques du produit	
Couleur	Blanc
Poids spécifique	1.6 g/cm³
Temps ouvert	> 25 min (23 °C 63 % HR)
Temps de séchage	24 h 23 °C et 63 % HR
Granulométrie maxi	50 µm
Viscosité	29-31 Pa s

CONSOMMATION :

1.7 kg/m² /mm d'épaisseur

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE :

Application manuelle : environ 7 à 11 minute/m² (selon la qualité de surface)

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE :

Appliquer l'enduit une fois que les plaques Aquapanel® Indoor se seront acclimatées à la température ambiante qui ne doit pas être inférieure à 5 °C

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE :

Seau de 20 kg - 12 mois dans son emballage d'origine non entamé

Code article : 82637