

Systemy paneli
pionowych Baffle

MINERAL Baffle Line L/N

Panele podwieszone:
indywidualnie / zgrupowane
(tylko MINERAL Baffle Line L)



Build on us.

MINERAL Baffle Line L i Line N są pionowymi panelami charakteryzującymi się aluminiową ramką i białym laminatem, dzięki czemu uzyskują nowoczesny linearny wygląd. Pionowe panele MINERAL Baffle Line L i Line N są dostępne w wielu kolorach, istnieje również możliwość indywidualnego nadruku graficznego na życzenie.

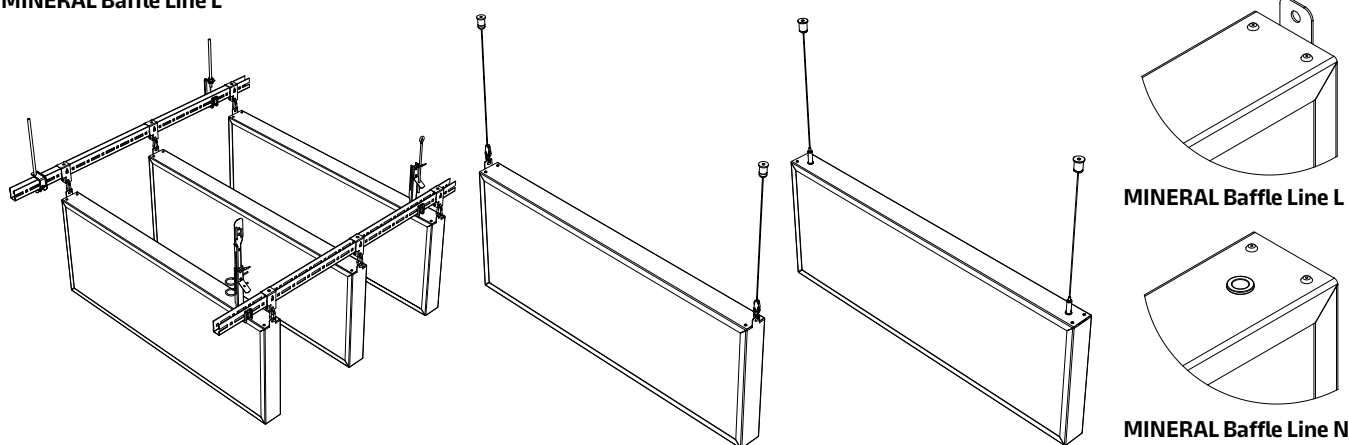
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.60 - 0.65(H)$): zastosowanie produktu zmniejsza poziom hałasu, zwiększa zrozumienie mowy oraz redukuje czas pogłosu w danym wnętrzu.
- Płyta najczęściej wykorzystywana, aby zapewnić wysoki poziom pochłaniania akustycznego w biurach, centrach rozrywki, centrach transportowych itp.



MINERAL Baffle Line L/N

Indywidualnie / Zgrupowane (tylko MINERAL Baffle Line L)

Cechy produktu	Szczegółowe informacje																												
Grubość płyty (mm)		50																											
Dostępne moduły (mm)		1200 x 300 1200 x 400	1800 x 300 1800 x 400		Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie.																								
System zawieszenia		MINERAL Baffle Line N - z gniazdem na gwint MINERAL Baffle Line L - z wieszakiem otworowanym MINERAL Baffle Line L - Profil U z karabińczykiem łączącym																											
Ciężar		1200 x 300: 3.2 kg/szt. 1200 x 400: 4.1 kg/szt.	1800 x 300: 4.7 kg/szt. 1800 x 400: 6.0 kg/szt.																										
Kolor i wzornictwo		Rama: Aluminium anodowane, biały, kolory          Kolory Vario Design Biały Granit Stal Zielony marmur Miedź Dąb Mosiądz Piaskowiec Beton Motif: Nadruk graficzny na zamówienie																											
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60(MH)$ (300mm) zgodnie z EN ISO 11654 <table><tr><th>Częstotliwość f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>α_p W rozstawie co 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> NRC = 0.65 zgodnie z ASTM C 423							Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90	α_p W rozstawie co 300mm						
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
Baffles 1200 x 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																							
α_p W rozstawie co 300mm																													
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1																											
Odbicie światła		88%																											
Odporność na wilgoć		90%																											
Konserwacja i użytkowanie																													
Odnawialność zasobów	BIO SOLUBLE WOOL  EC 1272/2008 Annex G																												

MINERAL Baffle Line L


 Produkty z tą ikonką dostępne są w ramach naszej oferty Vario Design.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.