


Knauf Hydro Flex Narożnik zewnętrzny

Narożnik uszczelniający zewnętrzny

Karta produktu

07/2025

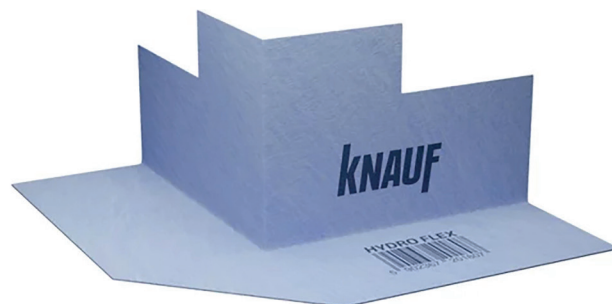

Opis produktu

Knauf Hydro Flex Narożnik zewnętrzny uszczelniający wykonany jest z termoplastycznego elastomeru oraz włókniiny poliestrowej. Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2019/0876 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zakres zastosowania

Knauf Hydro Flex Narożnik zewnętrzny służy do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np.: uszczelnienie naroży zewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożnik przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- Grubość: 0,5 mm
- Powłoka elastomerowa na całej powierzchni narożnika
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Duża wytrzymałość na rozrywanie
- Wysoka odporność chemiczna

Przechowywanie

Do 24 miesięcy w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Sposób wykonania

Narożniki Knauf Hydro Flex, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zatapia się w pierwszej warstwie powłoki hydroizolacyjnej.

Czynność tą wykonuje się przed ułożeniem taśmy uszczelniającej. Po zatopieniu narożników i taśmy uszczelniającej należy je pokryć drugą warstwą powłoki hydroizolacyjnej.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostka
Grubość całkowita	0,5	mm
Odporność na temperatury	od -15 do +70	°C
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz budynku	–
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h	spełnia	–
Wydłużenie poprzeczne do zerwania	170	%
Długość mierzona wzdłuż krawędzi podstawy	130-500	mm
Długość mierzona wzdłuż górnej krawędzi	130-500	mm
Szerokość całego elementu	100-300	mm

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/ karton	Liczba szt. w kartonie
544395	5902367201814	Knauf Hydro Flex Narożnik zewnętrzny	0,40	25



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemont

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.