


Hjørneprofil, PVC, Genius

Spartelprofil til udadgående hjørner.
Med en afrundet kantafslutning.

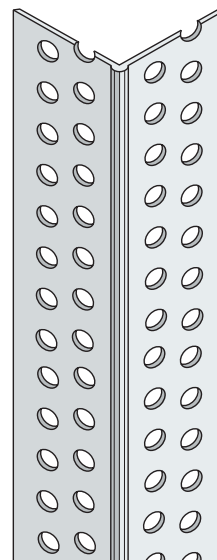

Produktdatablad

04/2026

Beskrivelse

Hjørneprofil PVC Genius bruges til, at skabe præcise og lodrette kanter ved spartelarbejde på gipsplader. Profilet har en aftrækskant og perforering på begge sider. Hjørneprofilet skaber en afrundet kantafslutning.

Vinklen kan varieres.

Anvendelsesområde

Til gipspladebeklædning. Min. 1 mm spartellag påføres profilet efter opsætning. Spartelhjørner anvendes ved gipspladebeklædning til spartelarbejde i forbindelse med gipsplader. Profilet fastgøres til hjørnet og der spartles bredt mod midten af gipspladen, så der opnås en jævn overflade.

Opbevaring og håndtering


Hjørneprofilet skal opbevares køligt og tørt. Det er vigtigt at profilet bliver transporteret og lagerført vandret for at undgå deformationer.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Grundform	-	Vinkelprofil	-
Mål	Profillængde	2.500	mm
	Benlængde	24 x 24	mm
Spartellag	Efter opsætning	≥ 1	mm
Vægt	-	0,048	kg / m
Materiale	-	PVC	-

Varianter

Beskrivelse	Mål [mm]	Vægt [kg]	Stk. / bdt.	Art.nr.	EAN
Hjørneprofil, PVC, Genius	24 x 24 x 2.500	0,12	25	00180883	4027325261523

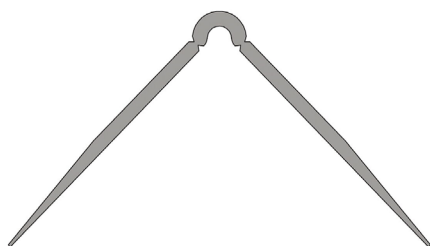

Tværsnit skitse

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk