



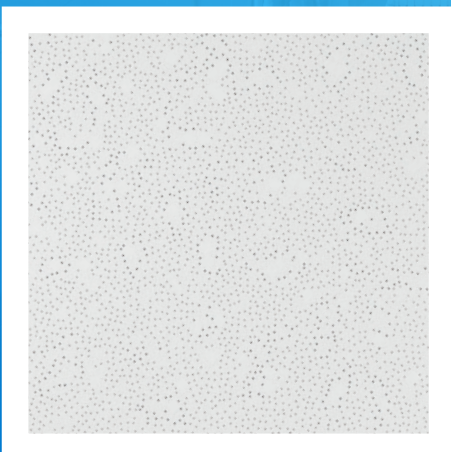

AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran to ekonomiczne rozwiązanie sufitowe o perforowanej powierzchni, odpowiednie do wnętrz wymagających dobrego pochłaniania dźwięku
- Wysoki poziom odbicia światła (86%)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 														
Grubość płyty (mm)		13														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 1200 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C														
Ciężar		2.9 - 3.1 kg / m²														
Kolor		Biały														
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 α _w = 0.55 zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa D <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.50 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α _p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α _p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		86%														
Przewodność cieplna		λ = 0.060 W/mk zgodnie z EN 12667														
Odporność na wilgoć		70% RH														
Jakość powietrza		 A+ E1														
Konserwacja i użytkowanie	 															
Odnawialność zasobów	  	EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex Q 35-46%														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.