


AQUAPANEL® Raccord en croix pour CD 60/27 - C3 -C5

Fiche technique

09/2025

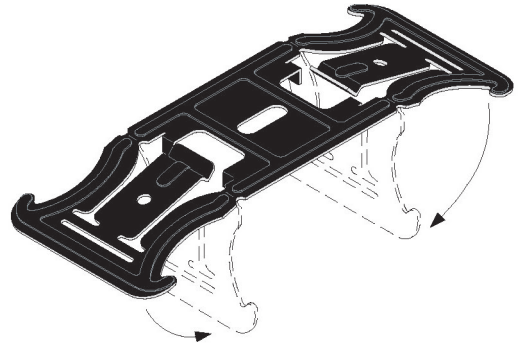

Description produit

Raccord en croix métallique pour profilé CD 60/27/0,6 Epoxy
Classe C3-C5 pour des faux-plafonds.

Protection contre la corrosion de classe C5-M (EN ISO 12944-2)

Norme de fabrication: DIN EN 14195

Matériau: Acier laminé à froid et revêtu DX51D

Norme de matériau: DIN EN 10346

Épaisseur matériau: 1 mm

Zingage: min. Z 275

Charge max. par pièce: 0,40 kN

Coating supplémentaire: 60 µm

Domaine d'application

Le raccord en croix pour profilés CD 60/27 est utilisé pour le système Knauf D112 pour plafonds et est destiné aux locaux intérieurs et extérieurs.

Le raccord en croix est placé sur le croisement entre le profilé porteur et le profilé de base. Il assure la combinaison des deux profilés et donne une stabilité mécanique à la structure.

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques). Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Raccord en croix pour CD 60 27-C3-C5_K60k_DSP_FR.be

ATTENTION:

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.