


Knauf Płyta Klik

Płyta gipsowo-kartonowa do tworzenia narożników zewnętrznych

Karta produktu

07/2025

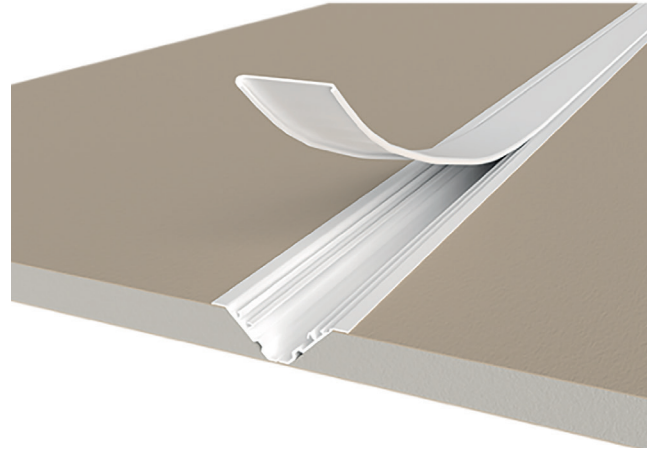

Opis produktu

Płyta gipsowo-kartonowa z wklejonym pośrodku specjalnym profilem zatrzaskowym typu „klik”. Profil wykonany jest z wysokiej jakości PCV. Zatrzask umożliwia wykonanie z płyty mocnego i trwałego prefabrykowanego narożnika zewnętrznego. Płyta szybko i prosto składa się do kąta 90 stopni.

- Szerokość: 60 cm
- Długość: 260 cm
- Grubość: 12,5 mm
- Krawędź: HRAK

Zakres zastosowania

Do wykonywania prefabrykowanych narożników zewnętrznych.
Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków.

Właściwości

- Łatwy montaż
- Krótki czas montażu
- Brak konieczności wtapienia narożników i wykańczania masą szpachlową

Przechowywanie

Należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, z dala od bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych.

Sposób wykonania

Wykonać konstrukcję ściany z profili Knauf CW w systemie suchej zabudowy, zgodnie ze standardami zawartymi w zeszytach technicznych. Na etapie płytowania, w narożniku zewnętrznym, przykręcić Płyte Klik do narożników. Płyta ma standardowo szerokość 0,6 m i długość 2,6 m. W razie potrzeby należy ją przyciąć do żądanych wymiarów.

Po docięciu płyty z profilu usuwa się pasek zabezpieczający. Następnie składa się Płyte Klik do narożników do kąta 90 stopni.

Uformowaną płytę mocuje się do narożnika przy pomocy wkrętów Knauf TN 25. Narożnik jest gotowy – nie wymaga szpachlowania.

Kolejne etapy płytowania należy wykonać standardowo, mocując płyty do metalowego stelaża z profili. Spoinę pomiędzy Płyte Klik a kolejną płytą należy wypełnić przy użyciu masy Knauf Uniflott.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostka
Ciężar	11,1	kg/szt.
Maksymalna temperatura stosowania	50	°C
Reakcja na ogień	B-s1, d0	
Typ zastosowanej płyty wg EN 520	A	

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie
721895	5902367206604	Knauf Płyta Klik A13	600x2600x12,5	11,1	32

Dokumentacja techniczna



Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemont

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.