


Tektalan® A2-SmartTec

Befestigung an Wänden und Decken mit zusätzlichem Metallspreizdübel

Die Befestigung der Tektalan® A2-SmartTec Dämmplatten erfolgt mittels Heraklith **Betonschrauben** und **zusätzlichem Durchsteckdübel** aus Metall.

Heraklith Betonschrauben



Betonschraube DDS plus
(weiß oder beige)



Betonschraube BTW/BTB
(weiß oder beige)

Heraklith Betonschrauben	
Für Plattendicke [mm]	Schraubenlänge [mm]
50	75
75	100
100	125
125	150
150	175
175	200
200	225

Länge der Schrauben in Abhängigkeit der Plattendicke.

Fischer Metallspreizdübel FMD 8 x 38



Foto: Fischer


- Lastwerte $\leq 0,20$ kN ca. 20 kg je Befestigungspunkt
- Bohrlochdurchmesser: 10 mm
- Bohrlochtiefe: mind. 46 mm
- Verankerungstiefe: 25 mm
- Schraubenantrieb: TX 30

Mögliche Untergründe:

- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohldecken aus Ziegel und Beton
- Ziegeldecken: Vorbohren mit 10 - 12 mm
- Hohlkörperdecken: Vorbohren mit 10 - 12 mm

Mehr Informationen:

www.fischer.de/de-de/produkte/standardbefestigungen/metallduebel/metallspreizduebel-fmd

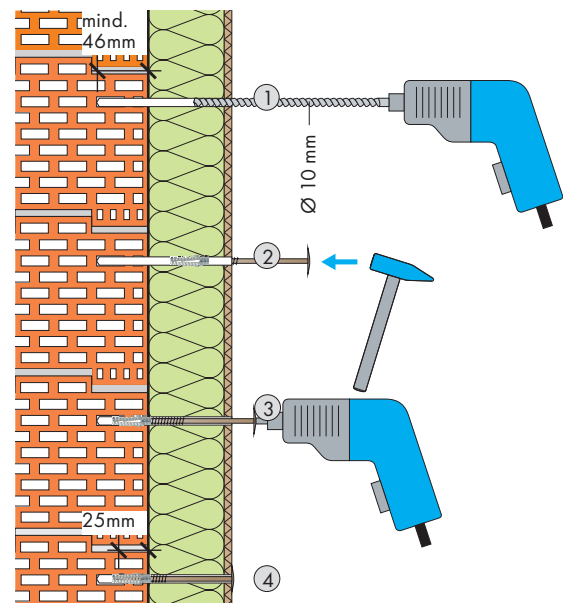

Die Betonschraube wird mittels eines Elektroschraubers eingeschraubt. Dabei ist zu beachten, dass die Schraube nicht in der Deckschicht der Platte versenkt wird.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18

A-9586 Fürnitz

Telefon +43 (0)4257 3370-0

Telefax +43 (0)4257 3370-2300

info.at@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.at