


## Nastro di guarnizione isolante monoadesivo / biadesivo

Accessori

05/2025

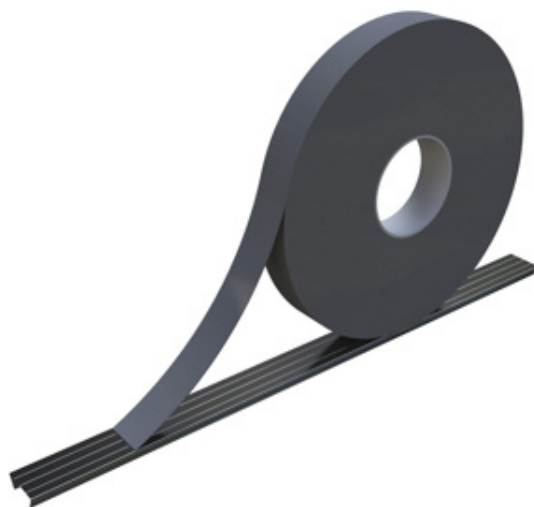

### Descrizione

Nastro in polietilene espanso a celle chiuse, autoadesivo su uno o due lati di colore grigio.

<b>SPESSORE</b>	4 mm
<b>DENSITA'</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGHEZZA MONOADESIVO</b>	30, 50, 70, 95 mm
<b>LUNGHEZZA MONOADESIVO</b>	30 m
<b>LARGHEZZA BIADESIVO</b>	30, 50, 75, 100 mm
<b>LUNGHEZZA BIADESIVO</b>	20 m

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Nastro di guarnizione isolante Knauf migliora l'isolamento acustico di pareti, contropareti e controsoffitti. Si usa come guarnizione perimetrale, sulle superfici di contatto tra i profili guida metallici di pareti/contropareti/soffitti in lastre Knauf di gesso rivestito ed i solai/pareti esistenti. Evitare l'utilizzo su superfici fredde e/o umide.

### STOCCAGGIO

Conservare in locali asciutti, proteggere dal gelo e non esporre ai raggi UV. Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi.

## Installazione

Assicurarsi che le superfici del profilo e del supporto siano pulite e prive di polvere o impurità prima di applicare il Nastro. Il Nastro di guarnizione Knauf deve essere applicato su tutta la larghezza/lunghezza del profilo guida a U Knauf. La larghezza del Nastro di guarnizione Knauf deve essere pertanto scelta in base alla larghezza del profilo guida a U su cui deve essere applicato. Il nastro deve essere in ogni caso ben compresso tra le superfici.

### TEMPERATURA DI LAVORABILITÀ

Temperatura d'utilizzo e temperatura del sottofondo da +5 °C a +40 °C.

#### Sede

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.  
Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

#### Stabilimento Sistemi a Secco

Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

#### Stabilimento Intonaci

Gambassi Terme (FI)  
Tel. 050 69211  
Fax 050 692301

#### Knauf Milano

Rozzano (MI)  
Tel. 02 52823711

#### Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)  
Tel. 050 69211