



Kipsplaattarindid

E112c.ee

Tooteleht

2018-05

REVO 12,5 perfoplaadiga

Cleaneo akustilise lae kontroll-luuk

Tootekirjeldus

Cleaneo akustilistesse lagedesse paigaldatav kontroll-luuk

REVO 12.5 perfoplaat koosneb järgmistest osadest:

- anodeeritud alumiiniumist välisraam;
- avatav ja täielikult eemaldatav kaas;
- tasapinnaliselt kaane raami sisse liimitud Knauf Cleaneo akustiline plaat (200 x 200 mm kuni 625 x 625 mm).
- Suurused > 625 mm tarnitakse ainult kruvidega kinnitatud plaadiga, suurused > 800 mm tarnitakse ainult profiilidega tugevdatud kaanega.

Omadused ja lisaväärtus



- Universaalselt kasutatav 10 ja 12,5 mm paksusel plaatkattel
- Paigaldatav ka tagantjärele valmis ehitatud lakke

Kasutusala

Paigaldamine Knauf Cleaneo akustilistesse lagedesse

Kasutamine

Paigaldamine

Kattematerjal	
10 mm Cleaneo Thermoboard	
12,5 mm Cleaneo UFF	

1) Distsantsribad sisalduvad pakendis.

Märkused	Nelinurksetel laeluukidel on luku ja hinge süsteem standardiselt alati kinnitatud pikemale küljele. Paigaldamiseks on vaja täiendavat aluskonstruktsiooni/vekselprofiile. Kinnitada kruvidega vähemalt ■ 2 tk raami külje kohta luukidele suurusega < 500 x 500 mm ■ 3 või 4 tk raami külje kohta luukidele suurusega ≥ 500 x 500 mm Kontroll-luuk ei tohi olla plaadivuugi kohal. Ümar- või silinderlukuga või nelikantvõtmega lukuga variandid on tellitavad. Järgige tootega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Ehitage laesüsteemid vastavalt Knaufi süsteemi tehnilise vihiku uusimale redaktsioonile.
-----------------	---

Kinnitage raam plaatkatte külge peitpeaga SN-kruvide või puurotsaga Thermoboard kruvide TB abil.

Kontroll-luugi võib paigaldada koos karkassiga või laeplaatide paigaldamise ajal. Lõigake väljalõigatav ava luugi siseava mõõdust 4 mm võrra suurem (= paigaldusvahe).

Paigaldage CD-profiilidest tehtud ääreprofiilid vastavalt kontroll-luugi mõõtmetele, jälgides, et väljalõikeava ja ääreprofiilide vahe jääks minimaalselt 30 mm ja maksimaalselt 50 mm.

Lakke paigaldamisel kinnitage kontroll-luugi nurkade kohale neli lisariputit. Lisariputid on vajalikud ripplael kasutatavate ääreprofiilide korral.

Asetage kontroll-luugi välisraam avasse, toetage see plaatkattele, joondage ja kinnitage kruvidega. Seejärel paigaldage kaas ja kontrollige selle luku korrektset toimimist. Kui vahe laes oleva paigaldisega on < 200 mm, tuleb välisraam kinnitada kõigepealt kipsplaadi külge ning paigaldada seejärel lakke koos perfokipsplaadiga.

Olenevalt kontroll-luugi ehitusest ja paigaldustingimustest on vaja teha vekseldus CD-profiilidega (vt jooniseid).

Hilisema paigalduse võimalus

Kontroll-luugi hilisemaks paigaldamiseks tuleb plaatkattesse saagida avaus. Paigaldage ümber ava profiilidest (CD- või UD-profiilidest) raam ja kinnitage see kruvidega (kruvide vahe ≤ 150 mm).

Vuukimine

Täitke kontroll-luugi välisraami ümber olev vuuk pahtliga Uniflott. Pahteldage ka kruvipeade kohad.

Knauf Cleaneo akustilised plaadid: täitke vuugid pahtliga Uniflott, kasutades käeshoitatavat silikoonipüstolit. Kaane raamile liimitud Cleaneo akustiliste plaatide puhul ei ole vaja siseraami täita ega pahteldada. Info tehnilises vihikus "Akustilised laed Cleaneo Akustik D12.ee"

Puhastamine

Pärast pahteldamist puhastage hoolikalt välisraam, luuk ja eriti selle tihend.

Katted ja viimistlemine

Viimistlege kontroll-luugi pind vastavalt tehnilisele vihikule „Akustilised laed Cleaneo Akustik D12.ee“.

Juhised maalrile


Reeglina eemaldatakse kontroll-luugi kaas enne maalritöid ja värvitakse eraldi, et värv ei tungiks luugi ja välisraami vahel olevasse kitsasse vuuki.

Paigaldamine Knaufi laesüsteemi Cleaneo Akustik D127.ee.

E112c.ee-V1

Nt 12,5 mm versioon koos Knauf Cleaneo akustiliste laeplaatidega – ilma tihendita, vertikaalne läbilõige


Joonistel kõik mõõtmised mm

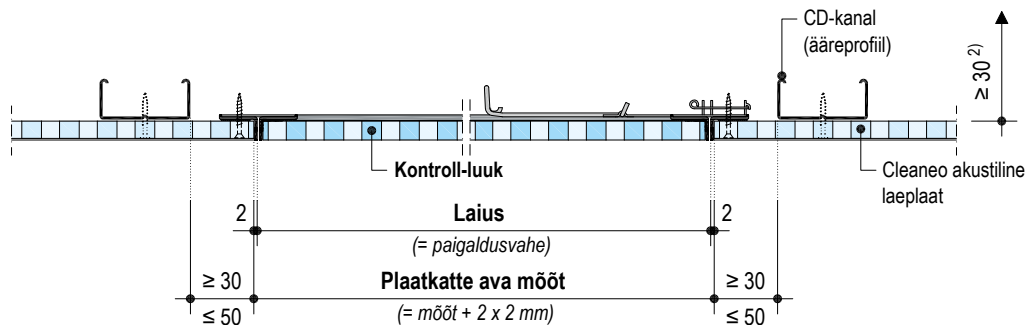

2) Kaugus aluslaest/paigaldistest

Lakke paigaldamise näitejoonis

Kahekihtiline profiilkarkass

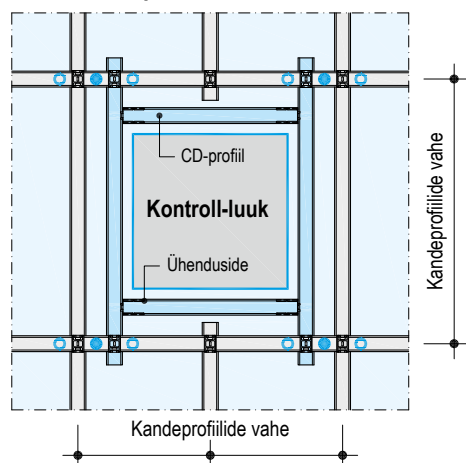

Lisakarkass


4 täiendavat riputuspunkti (nt nooniusriputid)

Muud võimalikud riputuspunktid

Ääreprofiilide jaoks on vaja universaalsidemeid. Juhul kui kandeprofiil katkestatakse või vekseldatakse, tuleb lisada täiendavaid riputeid.

Akustilise lae Cleaneo Akustik D127.ee vaade

Nt perfoplaadi versioon 12/25 Q

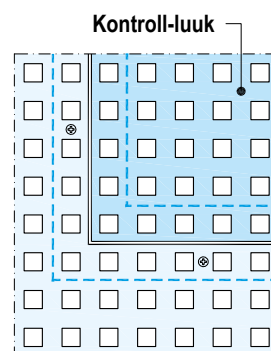

E112c.ee REVO 12,5 perfoolaatidele

Cleaneo akustilise lae kontroll-luuk

Tootevalik

Kirjeldus	Paigaldamine	Laius x pikkus, mm	Kaal, kg/tk	Pakendus	Tootekood	EAN
REVO 12,5 perfoolaat laesüsteemile Cleaneo Akustik D127.ee.	Perfoolaat 8/18 R	307 x 307	2,0	1 tk pakendis	00173881	4003982213594
		415 x 415	3,0		00173885	4003982213617
		505 x 505	4,3		00173891	4003982213631
		613 x 613	6,0		00173897	4003982213655
		Erimõõt ≤ 800			00111872	4003982203823
	Perfoolaat 8/18 Q	307 x 307	2,0		00173902	4003982213679
		415 x 415	3,0		00173905	4003982213693
		505 x 505	4,3		00173907	4003982213716
		613 x 613	6,0		00173910	4003982213730
		Erimõõt ≤ 800			00111872	4003982203823
	Perfoolaat 12/25 R	301 x 301	2,0		00173950	4003982213754
		401 x 401	3,0		00173953	4003982213778
		501 x 501	4,3		00173956	4003982213792
		601 x 601	6,0		00173960	4003982213815
		Erimõõt ≤ 800			00111872	4003982203823
	Perfoolaat 12/25 Q	301 x 301	2,0		00173963	4003982213839
		401 x 401	3,0		00173969	4003982213853
		501 x 501	4,3		00173974	4003982213877
		601 x 601	6,0		00173976	4003982213891
		Erimõõt ≤ 800			00111872	4003982203823

Tellimisel palume lisaks augustusele märkida

- Kontroll-luugi mõõdud (laius x pikkus)
(Täpne paigaldusvahe sõltub perforatsioonist)
- Plaatkatte paksus: 10 mm või 12,5 mm
- Perforatsiooni tüüp, nt 12/25 Q
- Lisavalikud / erilahendused

Lisavalikud / erilahendused

- Vahepealsed mõõdud
- Mitmeosaline lahendus
- Nelikantvõtmega lukk
- Silinderlukk
- Profiilsüdamikule sobiv lukk
- Akustiline kangas: puudub, valge või must (standard)
- Võimalik on pallilööke taluv variant



iPadi rakendus Knauf Infothek pakub nüüd kogu ajakohast teavet ja dokumentatsiooni ettevõttelt Knauf Gips KG igal ajal ja igas kohas selgel ning mugaval viisil.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.