




Podhledy s viditelnou konstrukcí
ARMSTRONG MESH Lay-In
Board, Tegular, MicroLook



- Použijte Armstrong **MESH Lay-In** k dosažení průmyslového a moderního vzhledu. Systémová řada MESH Lay-In je podhledový systém pro kazety z tahokovu (síťoviny), které jsou umístěny v systémové spodní konstrukci.
- Montuje se do odpovídající viditelné konstrukce.
- Tahokovové podhledy jsou obecně vhodné do místností s velkými stropními plochami, kterým dodávají moderní vzhled.
- Další možnosti provedení jsou součástí naší řady **Vario Design**.
- Ideální řešení pro dopravní uzly, rekonstruované objekty a moderně navrhované interiéry, všeobecně pro prostory s velkými podhledovými plochami.

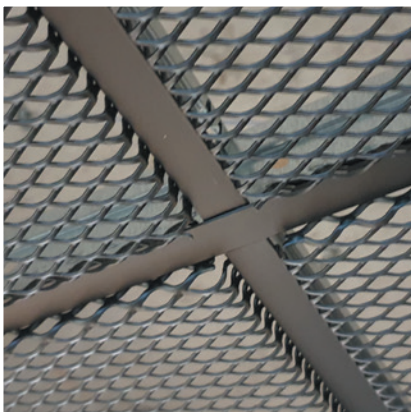

ARMSTRONG MESH Lay-In

Board, Tegular, MicroLook

Provedení hrany		MESH Board 	MESH Tegular 8 	MESH Tegular 14 	MESH MicroLook 8 
					
Systém		Viditelný a demontovatelný - Systém C (24 mm T-profil, napojení příčných profilů natupo)	Viditelný a demontovatelný - Systém C (24 mm T-profil)	Viditelný a demontovatelný - Systém C (24 mm T-profil, napojení příčných profilů natupo)	Viditelný a demontovatelný - Systém C (15 mm T-profil, napojení příčných profilů natupo)
Moduly (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600	625 x 625	600 x 600
Materiál & Vzory		Pozinkovaná ocel KD100 / RB25 = 1.0mm RB35 / RB55 = 1.5mm (jen pro MESH Board)			
		 KD100 Q6 x 4.5 - 1.2 x 1 Volný průřez: 35%	 RB25 R16 x 8 - 2 x 1 Volný průřez: 50%	 RB35 R28 x 10 - 2 x 1.5 Volný průřez: 58%	 RB55 R43 x 13 - 2.5 x 1.5 Volný průřez: 62%
Barvy		 RAL 9010  Další barvy  RAL 9005  RAL 9006  RAL 9007			
Hmotnost		KD100 4.1 - 4.4 kg/m ²	RB25 4.0 - 4.3 kg/m ²	RB35 4.8 kg/m ²	RB55 4.3 kg/m ²
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1			
Odolnost vlhkosti		95% RH			
Kvalita vnitřního prostředí		 A+			
Čistitelnost					
Udržitelnost		 ≈ 14%	 Stříbrný*	*Hodnoty použitelné pouze pro RAL9010.	
Designové možnosti		 Rozměry	 Barvy		