

Åpent 15 mm profilsystem – System C

Nøkkelfunksjoner

- System med 15 mm åpne profiler for et elegant utseende
- Patentert gyllen "Quick-Release™"-klips for installasjon av profilsystem av høy kvalitet
- Tydelig hørbar klikkforbindelse som kan demonteres uten verktøy


Bruksområder

- Helsebygg / Klasserom / Møterom / Enkeltkontorer

Fysiske data

- Materiale: galvanisert stål
- Overflatebehandling: herdet polyesterlakk
- Farge: alle produkter leveres som standard i RAL 9010
- Andre standardfarger tilgjengelig på populære produkter


■ DONN® DX15 | Hovedprofiler (kobling: bulb-til-bulb)



Varenr	Lengde	Mål (mm)		Sporavstand	Stk/eske	lm	Vekt/eske kg	Esker/pall
		Bredde	Høyde					
DX15XH370V	3700	15	38	100	20	74,00	21,30	28

Spesialfarger på forespørsel.


■ DONN® DX15 | Tverrprofiler (stab-system – rett avslutning)



Tverrprofiler – med spor

DX15TH120V	1200	15	38	300	60	72,00	17,50	54
------------	------	----	----	-----	----	-------	-------	----

Spesialfarger på forespørsel.




Cross Tees – Slotted

DX15TM60V	600	15	32	300	60	36,00	8,20	56
-----------	-----	----	----	-----	----	-------	------	----


Spesialfarger på forespørsel.

Snittegninger


■ DONN® DX15 | Hovedprofiler (bulb-til-bulb-kobling)

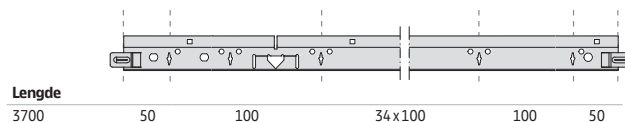

■ DONN® DX15 | Tverrprofiler (stab-system – rett avslutning)



Systemtegning – System C

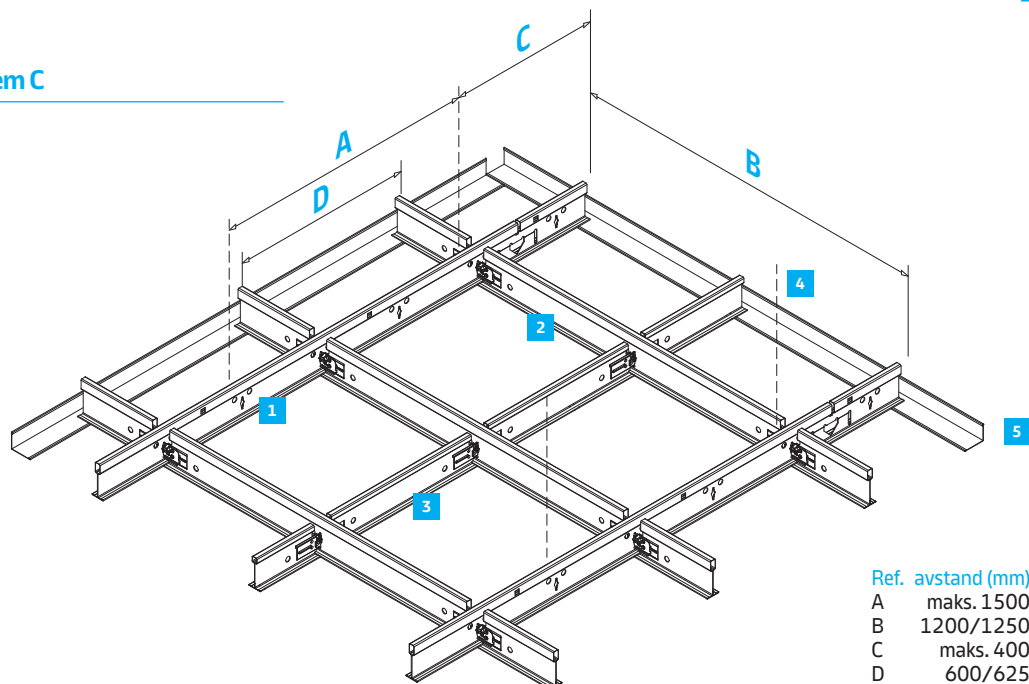

Materialforbruk per m² (uten svinn inkludert)

No.	Beskrivelse	Produktreferanse	Modul 600 x 600	Modul 625 x 625	Modul 1200 x 600
1	Hovedprofil	DX15XH370Y	0,84 lm	–	0,84 lm
2	Lang tverrprofil	DX15TH120Y	1,67 lm	–	1,67 lm
3	Kort tverrprofil	DX15TM60Y	0,84 lm	–	–
4	Oppheng	–	0,70 stk	0,64 stk	0,70 stk
	Festeklips	–	5,56 stk	5,56 stk	5,56 stk
	Plater	–	2,78 stk	2,56 stk	1,39 stk
5	Kantlist	Avhengig av rommets dimensjoner (ca. 0,6 løpemetre per m²)			

Bæretabell | Maks tillatt vekt (kg/m²)

Avstand mellom hovedprofiler Opphengsavstand A (mm)	1200 mm Modul 600 x 600, 1200 x 600	600 mm Modul 600 x 600, 1200 x 600
800	9,6	25,0
1000	9,6	25,0
1200	9,0	18,4
1500	4,1	9,2

Merk:
Belastningen per m² må være jevnt fordelt (ingen ekstra punktbelastninger).
Etter belastning vil nedbøyningen forbli innenfor tillatt verdi i henhold til klasse 1 (L/500) i EN 13964, forutsatt at himlingsystemet er lagt opp som vist.

For andre himlingsoppsett, bæreevner eller opphengsavstander, vennligst kontakt Knauf Ceiling Solutions.

Brannklasse	Euroklasse A1 iht. EN 13501-1
Innendørs luftkvalitet	A+ ISO 3
Rengjøring	
Bærekraft	opp til 25 %
Designalternativer	

Alle mål er i millimeter. Alle størrelser er nominelle.
Tverrprofilenes justering oppnås ved å plassere profilene på venstre side av tilstøtende seksjon.