


Heraklith® Abdeckstreifen Kleber

Polymerdispersionskleber, geruchsneutral

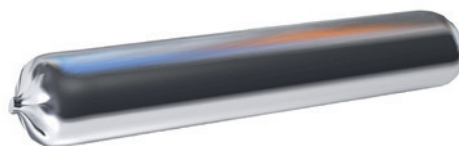

Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Heraklith Abdeckstreifenplatten an den Plattenstirnseiten bei Holzwolle Mehrschicht - dämmplatten.

Produkteigenschaften

- Dauerhaft selbstklebend und elastisch
- Geruchsarm frei von Lösungsmittel
- Hohe Alterungsbeständigkeit, nicht frostempfindlich
- Hohe Anfangshaftung

Verarbeitung

- Kleberauftrag auf die Abdeckstreifen
- Kleberraupendurchmesser ca. 8 mm
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Inhalt/Schlauchbeutel [ml]	Schlauchbeutel/Paket
600	12

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten	Einheit
Material	Polymerdispersion	
Klebstoff	1-K-MS Polymer (Härtung durch Luftfeuchtigkeit)	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100	°C
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +30 (Bauteiltemperatur)	°C
Lagerfähigkeit	9	Monate
Anfangsfestigkeit	2 bis 3	Minuten
Zugfestigkeit	2,5	N/mm ²
Lösemittelfrei	ja	
Aushärtezeit (23°C / 50 % rel. LF)	ca. 7	Tage

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)