

Frein-vapeur RT Max 2

Fiche technique



Membrane frein-vapeur permettant de traiter à la fois l'étanchéité à l'air et de réguler la diffusion de vapeur d'eau d'une paroi isolée de bâtiment. Compatible avec les laines nues et surfacées kraft.

Build on us.



FREIN-VAPEUR RT MAX 2 - Étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau

Compatible avec
le Système RT Max



Les + produit :

- $S_d > 2$ m : Permet de freiner la diffusion de vapeur d'eau à travers les parois isolées
- Voile non tissé : Excellentes propriétés mécaniques
- Quadrillage : Facilite la découpe et la mise en œuvre


Certifications et labels



Conditionnement

Nom	Poids (g/m ²)	S_d	Couleur	Longueur (m)	Largeur (m)	m ² /rouleau	Rouleaux/palette	m ² /palette	Code KI
Frein-vapeur RT Max 2	120	> 2 m	blanc	50	1,50	75	30	2250	619813

Unité de vente : le rouleau

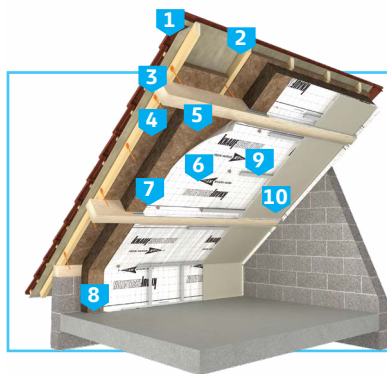

Combles aménagés

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Couverture | 6. Frein-vapeur RT Max 2 |
| 2. Charpente traditionnelle | 7. Adhésif RT Max |
| 3. Suspente RT | 8. Mastic RT |
| 4. Isolant KI Therm 030 P | 9. Fourrure métallique |
| 5. Isolant KI Fit 032 | 10. Parement de finition |

Consignes de tri du produit :



Adresses sur quefairedemesdechets.fr