


Profiel UA + 2 rij perforaties

Technische fiche

11/2025

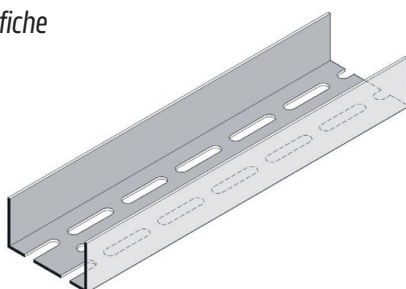

Productbeschrijving

Versterkt profiel met twee rij perforaties Ø 8,50 mm voor deurkozijn in een metalenstaanderwand. Metaalprofiel voor gipsplaten plafonds onderconstructie systeem D116.be (zie brochure D11.be).

Afmetingen

L x b x h x d (mm)	Artiklnr.	L x b x h x d (mm)	Artiklnr.
2600 x 75 x 40 x 2	00322590	2750 x 100 x 40 x 2	00322599
2750 x 75 x 40 x 2	00322591	3000 x 100 x 40 x 2	00322600
3000 x 75 x 40 x 2	00322592	3250 x 100 x 40 x 2	00322601
3250 x 75 x 40 x 2	00322593	3500 x 100 x 40 x 2	00322602
3500 x 75 x 40 x 2	00322594	3750 x 100 x 40 x 2	00322603
3750 x 75 x 40 x 2	00322595	4000 x 100 x 40 x 2	00322604
4000 x 75 x 40 x 2	00322596	4500 x 100 x 40 x 2	00322605
4500 x 75 x 40 x 2	00322597	5000 x 100 x 40 x 2	00322636
5000 x 75 x 40 x 2	00045525	FIX x 100 x 40 x 2	00322643
FIX x 75 x 40 x 2	00322642	FIX x 125 x 40 x 2	00003383
2600 x 100 x 40 x 2	00322598	FIX x 150 x 40 x 2	00322645

Technische gegevens

Materiaal	Koudgewalst staal en bekleden DX51D
Zink	Z 275
Dikte	2 mm
Norm	DIN EN 10346

Toepassingsgebied

- Binnen
- Plafonds
- Wanden
- Deurkozijnen

Eigenschappen en voordelen

- Bevestiging van hangende toilet
- Deurbevestiging tot 50 kg met een profiel van 50 mm en een deur ≤ 885 mm (zie W11.be)

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Knauf UA 100/40 + 2 rij perforaties (2 mm) _K631a_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.