



System zawieszenia paneli pionowych Baffle

METAL Baffle Element

(METAL Baffle / V-P 500)

Panele podwieszone: indywidualnie / zgrupowane




- Systemy **METAL Baffle Element** to akustyczne systemy sufitowe, które nadają się idealnie do miejsc o szczególnych wymaganiach akustycznych, takich jak lotniska, dworce kolejowe, budynki z częściowo wyeksponowanym surowym stropem, biura, galerie handlowe, centra rekreacji itp.
- Układ linearny
- W pełni konfigurowalne rozwiązanie ze zmiennym rozstawem paneli.
- Możliwe są kombinacje paneli o różnej wysokości, a także ich montaż w układzie radialnym.
- Rozwiązanie idealnie sprawdzające się w przestrzeniach korytarzowych.
- Szybkość i łatwość montażu dzięki regulowanym linkom do podwieszenia (pojedyncze).
- Montaż na profilu U, umożliwia idealne wyrównanie osiowe paneli oraz pozwala zastosować opcjonalne nakładki na ich ścianki (zgrupowane).
- Dostarczane wraz z wkładem akustycznym zamontowanym wewnątrz panelu.
- Na życzenie dostępne są dodatkowe wymiary i opcje wykończenia.
- Łatwa integracja urządzeń serwisowych w przestrzeni sufitowej.
- Dodatkowe wersje wykończenia są dostępne w ramach naszej rodziny produktów **Vario Design**.




System zawieszenia paneli pionowych Baffle

METAL Baffle Element

Panele podwieszone: indywidualnie / zgrupowane

Typ krawędzi		METAL Baffle Element [Pojedyncze] 	METAL Baffle Element ^{vd} [Zgrupowane] 
System zawieszenia		Zestaw do podwieszania METAL Baffle (długość 4000mm) Osłony boczne i łączniki można zamówić jako elementy dodatkowe. <i>Nie zawarte w zestawie.</i>	
Dostępne moduły (mm)		1800 x 300 x 30 <i>Każdy karton zawiera 2 szt. paneli.</i>	Długość panelu pionowego Baffle: różne wymiary Szerokość panelu pionowego Baffle: 30 Wysokość panelu pionowego Baffle: 150 / 200 / 250 / 300
Materiał i perforacje		Galwanizowana stal malowana proszkowo, 0.7mm	
		 Nieperforowany	 Perforacja standardowa Rg 2516 Ø: 2.5mm Powierzchnia otwarta: 16%
		 Mikro-perforacja Rd 1522 Ø: 1.5mm Powierzchnia otwarta: 22%	 Ekstra mikroperforacja Rg 0701 Ø: 0.7mm Powierzchnia otwarta: 1.5%
		(wzdłuż pionowych powierzchni) Wkład akustyczny 25mm, 25 kg/m ³	
		^{vd} Inne perforacje	
		 Rd 1511	 Rg 1511
		 Rg 1821	 Rg 3013
		 Qg 4025	
Kolory		^{vd} Kolory Vario Design	
		 RAL 9010	
		 Granit	
		 Stal	
		 Marmur	
		 Miedź	
		 Dąb	
		 Mosiędz	
		 Piaskowiec	
		 Beton	
		 RAL 9003	
		 RAL 9005	
		 RAL 9006	
		 RAL 9007	
		 RAL 9016	
		^{vd} Płyty metalowe z efektem drewna	
		 Jesion	
		 Bambus naturalny	
		 Bambus karmelowy	
		 Klon	
		 Dąb	
		 Wiśnia amerykańska	
		 Orzech amerykański	
Ciężar		Nieperforowany 2.0 - 3.6 kg/lm	Rg 2516 1.7 - 3.1 kg/lm
		Rd 1522 1.6 - 2.9 kg/lm	Rg 0701 1.9 - 3.5 kg/lm
		<i>Ciężar uzależniony jest od wybranej długości i perforacji.</i>	
Charakterystyka akustyczna		Parametry akustyczne zależą od wysokości panelu Baffle, odległości pomiędzy rzędami paneli oraz ich odległości od sufitu właściwego. Liczbowe wartości akustyczne są dostępne na życzenie.	
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1	
		<i>Wartości mające zastosowanie wyłącznie do RAL 9010.</i>	
Odporność na wilgoć		90% RH	
Jakość powietrza		 A	
		 E1	
Konserwacja i użytkowanie			
			
			
			
			
		(tylko dla wersji nieperforowanej)	
Odnawialność zasobów			
			
			
		≈ 14%	

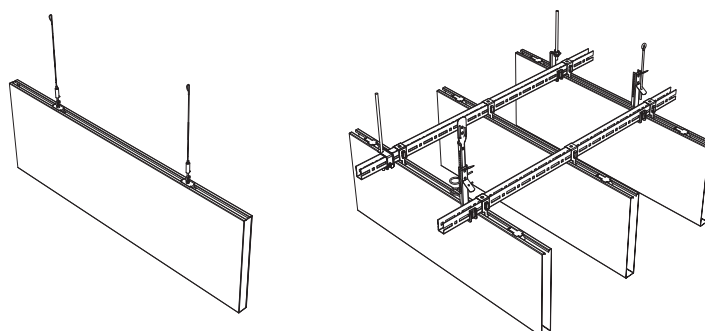

[Poprzednia strona] METAL Baffle Element, zgrupowane (E&Y, Warszawa, Polska, © Szymon Polański)

vd Opcje z tą ikoną są dostępne w naszym asortymencie **Vario Design**.
Niektóre kombinacje kolorów i/lub perforacji nie są dostępne dla każdego produktu.
Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingsolutions.com

10/2022

KNAUFCEILING
Solutions