



Wandsystemen

MINERAL Wallcoustic Line






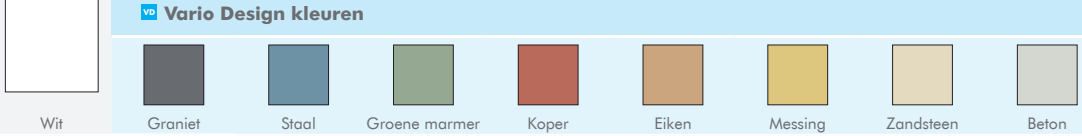







(THERMATEx® Line Modern)



Individueel



- MINERAL Wallcoustic Line is een voorgemonteerde wandabsorber met een aluminium frame en een standaard wit gelamineerd oppervlak. Op verzoek kan de wandabsorber ook in andere kleuren of met een eigen motief worden geleverd.
- Zorgt voor een fraaie uitstraling en optimale akoestiek van de ruimte.
- Het wandpaneel wordt in één stuk geleverd, is snel en eenvoudig te installeren met excenter schroeven en montagesleutel.



Dikte (mm)		43																																										
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Ophangstelsysteem		Excentrische beugel																																										
Gewicht		9.4 kg/m ²																																										
Kleur & design		Frame: Geanodiseerd aluminium, Wit, Kleuren 																																										
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rechthoek: 1200 x 600mm</td> <td>0.20</td> <td>0.60</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>Vierkant: 1200 x 1200mm</td> <td>0.50</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>Rechthoek: 1800 x 1200mm</td> <td>0.60</td> <td>1.90</td> <td>2.50</td> <td>2.40</td> <td>2.20</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>Rechthoek: 2400 x 1200mm</td> <td>1.10</td> <td>2.20</td> <td>3.10</td> <td>3.10</td> <td>3.00</td> <td>3.10</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*Waarde 1/3 octaafband (αs)</p>	Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*							Rechthoek: 1200 x 600mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90	Vierkant: 1200 x 1200mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50	Rechthoek: 1800 x 1200mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40	Rechthoek: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Equivalent absorptieoppervlak (Sabines)*																																												
Rechthoek: 1200 x 600mm	0.20	0.60	1.00	0.90	0.80	0.90																																						
Vierkant: 1200 x 1200mm	0.50	1.10	1.60	1.50	1.50	1.50																																						
Rechthoek: 1800 x 1200mm	0.60	1.90	2.50	2.40	2.20	2.40																																						
Rechthoek: 2400 x 1200mm	1.10	2.20	3.10	3.10	3.00	3.10																																						
Brandgedrag		Euroclass A2-s1,d0 conform EN 13501-1																																										
Lichtreflectie		Tot 88%																																										
Vochtbestendigheid		90%																																										
Reiniging	 																																											
Duurzaamheid																																												

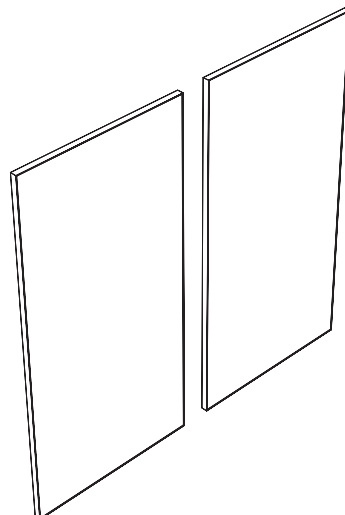

Detail: Excentrische beugel