

Fill & Finish Light

Færdigblandet håndspartel til alle typer spartling



Produktdatablad

04/2026

Beskrivelse

En avanceret universalspartelmasse fra Knauf, som er tilpasset til alle typer spartling. Fill & Finish Light giver optimale resultater med Knauf Ultra Board®. Den er en let og brugsklar spartelmasse, som også er testet til Knauf Ultra Board®.

Fill & Finish Light opfylder alle krav til brudstyrke (DS / EN 13963) ved ilægning af papirstrimmel.

Egenskaber

- Én spartelmasse – mange anvendelsesområder
- Velegnet til montering af papirbeklædte metalhjørnelister
- God fyldeevne samt let at bearbejde og slibe
- Kan anvendes i vådrum

Opbevaring

Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Opbevaringstiden varierer med de klimatiske forhold. Kan opbevares i op til 12 måneder under gode opbevaringsforhold. Forhandlere og leverandører skal opbevare spartelmassen på et beskyttet sted. Ekstrem varme eller kulde afkorter holdbarheden. Kontroller regelmæssigt produktets datomærkning.

Anvendelsesområde

Fill & Finish Light anvendes til spartling af pladesamlinger kombineret med papirarmeringsstrimler (Q1) og til finish af pladesamlinger (Q2). Fill & Finish Light anvendes også til fuldspartling af gipsplader, fibergipsplader, betonoverflader, porebeton og forskellige gamle underlag (Q3, Q4).

Særlige bemærkninger

Rum- eller underlagstemperaturer skal være min. 8°C. En perfekt spartling kan kun opnås, når underlag og plader er plane og korrekt monteret. Pladekonstruktionerne skal være friholdt fra andre bygningsdele. Ved større længder end 15 m skal der udføres dilatationsfuger.

Klargøring

Det skal kontrolleres, at plader er korrekt monteret, uden højdeforskelle og fastgjort med den rigtige skrueafstand. Spartelarbejderne må først påbegyndes, når der er stabile fugtigheds- og temperaturforhold.

Påføring

Anvendes som konventionel spartelmasse. Ved spartling af gipspladesamlinger fyldes spartelsamlingen med spartelmasse, og papirstrimlen lægges i og trykkes fast. Lad spartelmassen tørre (se tørreskemaet). Spartl derefter det nødvendige antal gange (2), og forøg spartelbredden med ca. 5 cm pr. spartling, til spartelsamlingen er fyldt. Samme arbejdsgang gælder for montering af papirbeklædte metallister. Slib med fint sandpapir, kornstørrelse 120 eller finere. Fjern støv fra overfladen før maling eller tapetsering. Følg leverandørens anvisninger vedrørende det materiale, der anvendes som overfladelag.

Rengøring


Efter spartelarbejdet rengøres redskaber grundigt med rent vand. Anvendelse af urene redskaber eller urent vand vil forkorte åbningstiden væsentligt.

Fuger/overgange

Tilstødende bygningsdele (vægge, lofter, søjler m.v.) skal friholdes fra de spartlede arealer. Afslutningerne udføres nemmest med spartelpapir. Alternativt kan anvendes åbne fuger eller fuger med elastisk fugemasse.

Garanti

Vor garanti omfatter kun materialernes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.

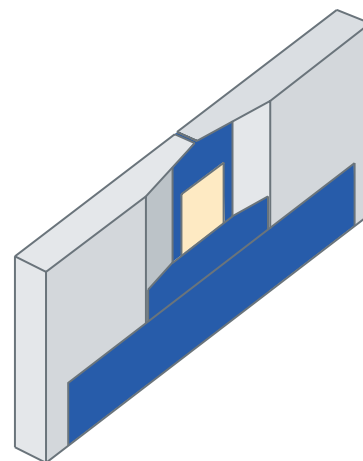

Principtegning

Produktdata

Egenskaber	Værdi	Enhed
Farve	Hvid	-
Indhold	Latexbaseret sammensætning	-
Vægtfylde	1,1	kg/l
Flammepunkt	Ubrændbar	-
Max. kornstr.	0,1	mm
Emballagestr.	10	l
Forbrug: Ved spartling af gipsplader 90cm	~ 0,5	l / m ²
Forbrug: Ved fuldspartling, lagtykkelse 1mm	1	l/m ²
Tørretid	~ 24 *	t
Underlag	Gipspladen skal være fri for olie, fedt og støv	-
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.knauf.dk	-
Kodenummer	00-1 (1993)	-

* Afhængigt af temperatur og fugtighed

Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser

Relativ luftfugtighed	Temperatur °C			
	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
30%	26 T	18 T	12 T	9 T
40%	29 T	20 T	14 T	10 T
50%	36 T	24 T	17 T	12 T
60%	42 T	29 T	20 T	14 T
70%	54 T	38 T	26 T	19 T
80%	78 T	54 T	38 T	27 T

Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Tørretiden kan også variere afhængigt af eksterne faktorer som lagtykkelse og rummets luftskifte.

Tiderne med **blå** tekst viser det bedste resultat, de andre tørretider bør undgås.

Kilde: *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling

Varianter

Beskrivelse	Volumen [l]	Vægt [kg]	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
Fill & Finish Light	10	11,5	55	00314852	5414434023958

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com