KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX®
Feinstratos

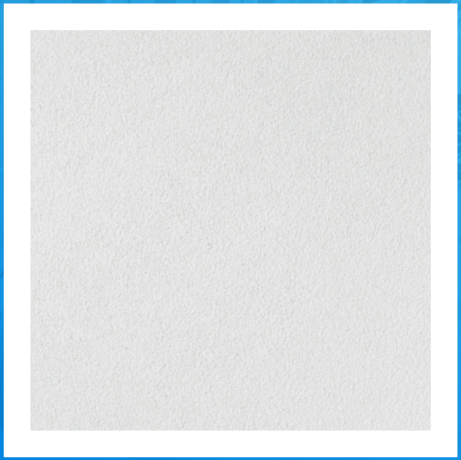

- Plošče AMF THERMATEX® Feinstratos ustvarjajo enakomerno površino zaradi fine površinske strukture.
- Dobra vzdolžna izolativnost (34 dB)
- Dobra svetlobna odbojnost (85 %)
- Primerno za trgovine, sejne sobe, tehnične in proizvodne prostore.

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.com

AMF

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

KNAUF CEILING Solutions

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 
Debelina (mm)	15	15	15	19	19	15
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistemi	Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Zakriti sistem, snemljive plošče - sistem A2	Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2	Lamelne nesnemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne nesnemljive plošče - sistem I.1 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, nesnemljive plošče - sistem F.1
Teža	3.8 - 5.0 kg / m²					
Barva	Bela					
Absorpcija zvoka	EN ISO 354 α_w = **0.20** skladno z EN ISO 11654 - **Class E**					

Frekvenca *f* (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20

NRC = **0.15** skladno z ASTM C 423

Vzdolžna zvočna izolativnost	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **34 dB** (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) skladno z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w}$ = **38 dB** (Finesse, SL2) skladno z EN ISO 717-1
Zvočna izolativnost	EN ISO 10140-2 R_w = **21 dB** skladno z EN ISO 717-1
Stopnja požarne odpornosti	Euroclass **A2-s1, d0** skladno z EN 13501-1 RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** skladno z 123-FZ
Odboj svetlobe	**85%**
Toplotna prevodnost	λ = **0.060 W/mk** skladno z EN 12667
Odpornost proti vlagi	**95% RH**
Kakovost zraka	A+ E1 IACG
Čiščenje	
Trajnost	37-43%

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika.
Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.